



KBVISION

CAMERA CAO CẤP THƯƠNG HIỆU MỸ

LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU KHI MUA CAMERA QUAN SÁT



- ✓ THƯƠNG HIỆU MỸ - CHẤT LƯỢNG MỸ
- ✓ CHẤT LƯỢNG SIÊU BỀN (Sony Sensor)
- ✓ CHUẨN ISO 9001:2015
- ✓ DỄ SỬ DỤNG

- ✓ GIÁ SIÊU HẤP DẪN
- ✓ CÔNG NGHỆ VƯỢT TRỘI
- ✓ BẢO MẬT CAO
- ✓ MÀU SẮC ĐẸP

Tải ngay app **KBMember**
Tích điểm nhận ngay TIỀN MẤT





CATALOGUE CONTENT

DANH MỤC SẢN PHẨM

• Giới thiệu tài app KB Member	3	• IP Camera 2.0MP / 3.0MP	21
• Giấy đăng ký của KBVISION GROUP / Chứng nhận PP độc quyền.	4	• IP Camera 4.0MP	22
• Báo chí / Đại lý lắp đặt / Khách hàng nói về chúng tôi	5 - 7	• IP Camera CAI 2.0/4.0 - Công nghệ Ai hàng rào ảo	22
• Giải pháp giám sát	8 - 9	• IP Camera 8.0MP	22 - 23
• CAMERA KB ONE / Thẻ nhớ	10 - 11	• HD Analog / IP Speed Dome 2.0MP	23
• CAMERA FULL COLOR	12 - 13	• Smart IP Speed Dome / Keyboard Controller	24
• BỘ KIT	14	• Đầu ghi hình IP H.264 / H.265+	24
• HD Analog dòng Y Series / Camera 1.0 / 2.0 MP (4 IN 1)	15	• Đầu ghi hình 4K Full 8.0MP - H.265+	24 - 25
• HD Analog Camera 2.0 (4 IN 1) / 2K (4.0MP)	16	• Camera & Đầu ghi AI thế hệ mới / Camera thông minh	26 - 27
• HD Analog 5.0MP/ 5.0MP tỷ lệ 16:9	17	• Sản phẩm dành cho dự án	28 - 29
• HD Analog PIR 2.0 / 5.0MP (Tích hợp báo động)	17	• Chuông cửa màn hình / Khóa thông minh	30
• HD Analog 4K (8.0MP)	18	• Switch / Màn hình test camera	31
• Đầu ghi hình 2.0MP H.264 / H.265 5in1	18	• Cáp / Phụ kiện camera	32
• Đầu ghi hình H.265 Full 1080P	18	• Ổ cứng Toshiba /	
• Đầu ghi hình 2K (4.0MP)	19	Mẫu giấy chứng nhận Đại lý / Chứng nhận ISO 9001:2015	33
• Đầu ghi hình 4K (8.0MP) / Đầu ghi XVR Ai	20	• Ổ cứng SeaGate	34 - 35



GIẢI PHÁP LƯU TRỮ BIG DATA

Server lưu trữ chuyên dụng dành cho ngân hàng, quản lý giao thông,...



KBiVMS PRO

Phần mềm quản lý chuyên nghiệp



STARLIGHT & WDR

Công nghệ Chipset mới nhất
Thách thức mọi điều kiện ánh sáng




CAMERA DÒNG Y

Sử dụng cảm biến Sony Sensor
Cho hình ảnh đẹp - sắc nét
không bị xuống màu



NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

Giải pháp nhận diện khuôn mặt dựa trên
công nghệ Trí tuệ nhân tạo AI

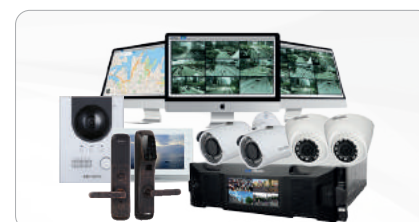

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TOÀN DIỆN

Quản lý tất cả các thiết bị CCTV,
Access Control, Video Door Phone,
Alarm trên một nền tảng



Tích điểm đổi xu NHẬN NGAY TIỀN MẶT

Hỗ trợ tư vấn miễn phí
trên App KBMember



APP KBMember mang đến những trải nghiệm thú vị cho khách hàng:

- ✓ Quét App - tích xu - nhận ngay tiền mặt
- ✓ Xem catalogue mọi lúc mọi nơi
- ✓ Tích điểm - Bốc thăm trúng nhiều quà tặng hấp dẫn,...
- ✓ Hỗ trợ tư vấn trên App

TẢI NGAY ỨNG DỤNG - NHẬN NGAY TIỀN MẶT

APP KBMember



GIẤY ĐĂNG KÝ CỦA KBVISION GROUP INTERNATIONAL LLC

Giấy đăng ký của KBVISION Group International LLC do California Secretary of State cấp ngày 5/5/2017. (Bản Cập nhật ngày 7/9/2020).
Để biết thêm thông tin truy cập www.sos.ca.gov



UL CONFIRMATION LETTER

UL Confirmation Letter cho KBVISION Group International LLC.

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

Giấy xác nhận lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ về Giấy chứng nhận Phân phối Độc quyền của KBVISION Group International LLC (Mỹ) cho Công ty TNHH Phân phối KBVISION Việt Nam.



BÁO CHÍ

VIẾT VỀ CHÚNG TÔI



Dantri.com

KBVISION: RYDER – CÔNG NGHỆ GIẢI NHIỆT DÀNH CHO CAMERA QUAN SÁT

"Bí quyết về một giải pháp giải nhiệt chi phí thấp, hiệu quả, bền bỉ nằm ở cấu tạo ở phần vỏ camera KBVISION. Vỏ camera KBVISION được cấu tạo từ một hợp kim đặc biệt, có cấu trúc tối ưu cho việc giải nhiệt ..."



Phapluatvacuocsong.vn

KBVISION RA MẮT DÒNG MÁY CHỦ QUẢN LÝ VÀ LƯU TRỮ VIDEO THẾ HỆ MỚI

"KBVISION là thương hiệu camera quan sát uy tín của KBVISION Group International. Đây là một công ty công nghệ của Mỹ, có trụ sở tại San Jose, California, Hoa Kỳ. Các thành viên sáng lập của KBVISION Group International là các kỹ sư công nghệ hàng đầu tại Thung lũng Silicon, đã làm việc tại các công ty công nghệ nổi tiếng như Google, Intel ..."



Techz.vn

KBVISION CÔNG BỐ NHIỀU TÍNH NĂNG MỚI VỀ CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH HÌNH ẢNH DỰA TRÊN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

"Thương hiệu KBVISION đã nổi tiếng từ lâu về chất lượng hình ảnh với sự vượt trội về chất lượng màu sắc so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Một trong những yếu tố cốt lõi đó là công nghệ hình ảnh Super Ai Color độc quyền ..."



Genk.vn

KBVISION VỪA CÔNG BỐ KẾ HOẠCH VỀ NÂNG CẤP SENSOR

Từ lâu thương hiệu camera KBVISION được thị trường ưa chuộng nhờ độ bền, giá cả phải chăng và đặc biệt là chất lượng màu sắc so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Tuy vậy, hãng vẫn quyết định tiến thêm một bước đột phá khi sử dụng sensor Sony cho hầu hết các dòng camera của hãng ..."



Xem thêm tại: <https://kbvision.vn/category/bao-chi-viet-ve-kbvision/>

ĐẠI LÝ LẮP ĐẶT

NÓI VỀ CHÚNG TÔI

“

Anh Võ Nguyên Tân - Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Giám Đốc Công ty Tin Học Nguyên Tân

Hiện tại ở TP.HCM có khoảng 20 thương hiệu camera quan sát, các anh em đã lấy rất nhiều sản phẩm thuộc các hãng khác nhau để trải nghiệm và đánh giá chất lượng. Tuy nhiên, trong thời gian sử dụng thì mình thấy KBVISION có chất lượng tốt mà giá thành lại rất hợp lý. Ngoài ra còn có thêm chương trình tích điểm đổi quà, quay số trúng thưởng,... để kích lệ tinh thần anh em và giúp mọi người gắn bó với KBVISION hơn.



”

“

Anh Nguyễn Tiến Hùng - Bảo Lộc, Lâm Đồng
Giám Đốc Công ty TNHH Tin Học Việt Hưng Thịnh

KBVISION là một thương hiệu cao cấp đến từ Mỹ, cho nên sẽ đem lại những lợi ích nhất định khi tiếp cận với khách hàng, và cả các anh em CCTV tại khu vực Bảo Lộc và Lâm Đồng đều có nhận định chung như vậy.



”

“

Anh Văn Đức Phi - Đà Lạt, Lâm Đồng
Giám Đốc Công ty TNHH TMDV Song Tùng

Mình đã mua và lắp đặt sản phẩm KBVISION được một thời gian, mình thấy sản phẩm rất là ổn định, dễ dàng cho anh em kỹ thuật tư vấn lắp đặt, hướng dẫn sử dụng cho người tiêu dùng.



”

KHÁCH HÀNG

NÓI VỀ CHÚNG TÔI



“

Anh Phan Văn Hòa – Thủ Dầu Một, Bình Dương

Đây là dòng Camera uy tín đến từ Mỹ, một thương hiệu khiến tôi yên tâm về chất lượng và nguồn gốc, tránh được những rủi ro và kỹ thuật, xuất xứ.

”

“

Anh Trương Phúc Nhân – Biên Hòa, Đồng Nai

Chế độ bảo hành tốt, nhân viên tư vấn nhiệt tình, đặc biệt là dịch vụ tư vấn qua hotline trên app KBMEMBER giúp tôi tiết kiệm được chi phí và thời gian.



”



“

Chị Phan Thị Ánh Linh – Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Sản phẩm chất lượng, màu sắc rõ nét, giá cả phù hợp với túi tiền. Đặc biệt là dòng KB ONE tiện dụng, dễ cài đặt và xem trên điện thoại.

”

GIẢI PHÁP GIÁM SÁT

Giải pháp giám sát chuyên nghiệp dành cho doanh nghiệp, văn phòng, dự án...



GIẢI PHÁP CAMERA GIAO THÔNG

Ứng dụng quản lý giám sát biển số và vi phạm trên đường cao tốc, quốc lộ, và giám sát giao thông tập trung cho các thành phố.

- . Giám sát mọi phương tiện đi qua 24/7, trong mọi điều kiện thời tiết, ngày đêm
- . Hỗ trợ chụp biển số, xử lý cùng lúc 2-3 làn đường
- . Chụp lại các vi phạm (Quá tốc độ, vượt đèn đỏ, lấn làn, đi ngược chiều...)
- . Lưu trữ và tìm kiếm thông tin tức thời qua phần mềm quản lý
- . Trích xuất thông tin ra dạng file excel, hình ảnh, video
- . Hỗ trợ với các phần mềm bên thứ ba để xuất phiếu phạt vi phạm



GIẢI PHÁP CAMERA THÂN NHIỆT

Ứng dụng quản lý giám sát thân nhiệt không tiếp xúc cho các khu vực đông người như Bệnh viện, Trường học, Cơ quan Nhà Nước, Trung tâm thương mại, Siêu thị...

- . Giám sát thân nhiệt với độ chính xác $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ (khi kết hợp với BlackBody)
- . Khả năng lắp đặt cơ động, nhanh chóng, dễ dàng
- . Báo động trực tiếp khi phát hiện nhiệt độ vượt ngưỡng thiết lập
- . Chụp ảnh, lưu trữ, truy xuất hình ảnh khuôn mặt kèm nhiệt độ khi dùng với đầu ghi AI



GIẢI PHÁP CAMERA CHO CHUNG CƯ, TÒA NHÀ

Ứng dụng quản lý giám sát tập trung và lưu trữ tại một điểm dành cho các Khu Chung cư, tòa nhà hoặc nhiều tòa nhà với số lượng thiết bị lớn.

- . Quản lý tập trung số lượng lớn camera tại một điểm
- . Lưu trữ lâu dài, đảm bảo dữ liệu
- . Kết hợp giải pháp không dây cho hệ thống thang máy
- . Áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để quản lý người lạ vào chung cư





GIẢI PHÁP CAMERA CHO NGÂN HÀNG

Ứng dụng giám sát và lưu trữ tập trung cho toàn bộ các chi nhánh, PGD, ATM trong mạng lưới ngân hàng.

- Giám sát tập trung số lượng lớn camera của nhiều CN, PGD về tại hội sở
- Lưu trữ dữ liệu lâu dài, đảm bảo an toàn dữ liệu
- Camera tại quầy giao dịch đáp ứng nhu cầu quan sát rõ mệnh giá tiền
- Quản lý tập trung hệ thống camera ATM về trung tâm giám sát
- Tích hợp hệ thống báo động chủ động khi có sự cố hoặc bị tấn công
- Có thể kết hợp hệ thống kiểm soát ra vào bằng nhận diện khuôn mặt/thẻ/mật khẩu với một số khu vực đặc biệt như phòng chứa tiền, khu vực dữ liệu



GIẢI PHÁP CAMERA CHO BỆNH VIỆN

Ứng dụng quản lý và giám sát tập trung cho hệ thống camera trong toàn bệnh viện và kết hợp với hệ thống giám sát thân nhiệt không tiếp xúc để đảm bảo an toàn trong thời điểm dịch Covid-19 đang lan rộng.

- Giám sát tập trung số lượng lớn camera của toàn bệnh viện về trung tâm giám sát
- Giám sát các khu vực cổng, hành lang, phòng điều trị, khu vực sân, sảnh, quầy thuốc... tránh các đối tượng lợi dụng đông người để thực hiện ý đồ xấu.
- Có thể Kết hợp với giải pháp camera thân nhiệt không tiếp xúc để nâng cao tính an toàn



GIẢI PHÁP CAMERA CHO SIÊU THỊ CHUỖI CỬA HÀNG

Ứng dụng quản lý giám sát tập trung và lưu trữ tại một điểm dành cho các Khu Chung cư, tòa nhà hoặc nhiều tòa nhà với số lượng thiết bị lớn.

- Hệ thống giám sát riêng cho từng cửa hàng
- Tập trung các cửa hàng trong chuỗi về trung tâm giám sát thông qua tên miền
- Quan sát toàn cảnh cửa hàng với camera fisheye
- Đếm số lượng khách ra vào và xuất báo cáo thống kê với camera đếm người ra vào
- Kết hợp với hệ thống camera nhận diện khuôn mặt để nhận diện khách hàng VIP hoặc kẻ xấu.



KBVISION
CAMERA CAO CẤP THƯƠNG HIỆU MỸ



SIÊU PHẨM KB.ONE

CAMERA WIFI THẾ HỆ MỚI PHÙ HỢP VỚI MỌI GIA ĐÌNH ĐA NĂNG - DỄ SỬ DỤNG - BẢO MẬT CAO

- 1 Thương hiệu Mỹ - Chất lượng mỹ
- 2 Độ phân giải 2MP/4MP cho hình ảnh đẹp, sắc nét, không bị xuống màu
- 3 Hỗ trợ chuẩn Onvif - Kết nối với tất cả sản phẩm khác/ Camera KB ONE kết nối được với đầu ghi Analog KBVISION
- 4 Linh kiện chất lượng tốt - hoạt động ổn định bền bỉ lâu dài
- 5 Hồng ngoại SMD - cho độ sáng gấp 2 lần khi quan sát ban đêm
- 6 Cài đặt nhanh chóng - phần mềm dễ sử dụng
- 7 Chuẩn nén H.265 tiết kiệm băng thông - thời gian lên đến 24 ngày ghi hình chuyển động liên tục với thẻ nhớ 256GB
- 8 Giá cả hợp lý
- 9 Sự lựa chọn tốt nhất cho Camera gia đình
- 10 Đạt chuẩn chất lượng toàn cầu



2MP Wifi
1.390.000
KN - H21PW

HOT SALES

- Camera wifi quay quét 2.0MP
- Cảm biến: 1/2.7" 2.0MP Sony NIR
- Chuẩn nén: H.265/H.264
- Chế độ ICR, DWDR, 3DDNR, AWB, AGC
- Ống kính cố định: 3.6mm góc nhìn 89°
- Quay quét: Ngang 355°, dọc -8°~80°, tốc độ 100°/s
- Tầm xa hồng ngoại: 10m
- Hỗ trợ tính năng thông minh: theo dõi đối tượng, phát hiện chuyển động, phát hiện con người, phát hiện âm thanh bất thường
- Tích hợp mic và loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều Full Duplex
- Tích hợp còi báo động
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
- Hỗ trợ kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF
- Nguồn: DC 5V1A đi kèm, công suất <3.5W



2MP Wifi
1.100.000
KN - H20W

- Camera wifi cố định 2.0MP
- Cảm biến: 1/2.8" 2.0MP Sony NIR
- Độ phân giải: 25/30fps@1080P
- Chuẩn nén H.265
- Ống kính cố định: 3.6mm góc nhìn 89°
- Chế độ ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Tầm xa hồng ngoại: 10m
- Tích hợp mic
- Hỗ trợ tính năng thông minh: phát hiện chuyển động, phát hiện âm thanh bất thường
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
- Hỗ trợ kết nối Wifi, Cloud, ONVIF
- Nguồn: DC5V-1A, công suất <3.1W
- Chất liệu vỏ nhựa



2MP Wifi
1.100.000
KN - C20

NEW

- Camera wifi cố định 2.0MP
- Cảm biến: 1/2.8" 2.0MP Sony NIR
- Độ phân giải: 25/30fps@1080P
- Chuẩn nén H.265
- Ống kính cố định: 3.6mm góc nhìn 89°
- Chế độ ICR, DWDR, AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Tầm xa hồng ngoại: 10m
- Tích hợp mic
- Hỗ trợ tính năng thông minh: phát hiện chuyển động, phát hiện âm thanh bất thường
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
- Hỗ trợ kết nối Wifi, Cloud, ONVIF
- Nguồn: DC5V-1A, công suất <3.1W
- Chất liệu vỏ nhựa



2MP **Wifi**
1.150.000
■ KN - H21W

- Camera wifi cố định 2.0MP
- Cảm biến: 1/2.7" **2.0MP Sony NIR**
- Chuẩn nén H.265
- Ống kính cố định 2.8mm góc nhìn 112°
- Chế độ ICR,DWDR,AWB,AGC,BLC,3D-DNR
- Tầm xa hồng ngoại 10m
- Tích hợp còi báo động
- Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều (Full-duplex)
- Hỗ trợ tính năng thông minh: phát hiện con người, phát hiện chuyển động, phát hiện âm thanh bất thường
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 256GB
- Hỗ trợ kết nối Wifi, Cloud, ONVIF
- Nguồn: DC12V-1A, công suất <3.1W
- Chất liệu vỏ nhựa



2MP **Wifi**
1.700.000
■ KN - 2002WN

- Camera wifi dome cố định 2.0MP
- Cảm biến: 1/2.7" **2.0MP Sony SNR1s**
- Độ phân giải: 25/30fps@1080P
- Chuẩn nén H.265
- Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 114.6°
- Chế độ ICR,DWDR,AWB,AGC,BLC,3D-DNR
- Tầm xa hồng ngoại: 20m
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 128GB
- Tích hợp Wi-Fi, ONVIF
- Nguồn: DC12V1A, công suất <4.7W
- Chất liệu vỏ nhựa
- Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV



2MP **Wifi**
1.760.000
■ KN - 2011WN

- Camera wifi thân cố định ngoài trời 2.0MP
- Cảm biến: 1/2.8" **2.0MP Sony SNR1s**
- Độ phân giải: 25/30fps@1080P
- Chuẩn nén H.265
- Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 102°
- Chế độ ICR,DWDR,AWB,AGC,BLC,3D-DNR
- Tầm xa hồng ngoại: 30m
- Tích hợp mic
- Hỗ trợ tính năng thông minh: phát hiện con người, phát hiện chuyển động
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 250GB
- Hỗ trợ kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF, hỗ trợ 2 ăng-ten
- Nguồn: DC12V-1A, công suất <3.5W
- Chất liệu vỏ nhựa, lắp ngoài trời IP 67



2MP **Wifi**
1.760.000 **NEW**
■ KN - B21

- Camera wifi thân cố định ngoài trời 2.0MP
- Cảm biến: 1/2.8" **2.0MP Sony SNR1s**
- Độ phân giải: 25/30fps@1080P
- Chuẩn nén H.265
- Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 102°
- Chế độ ICR,DWDR,AWB,AGC,BLC,3D-DNR
- Tầm xa hồng ngoại: 30m
- Tích hợp mic
- Hỗ trợ tính năng thông minh: phát hiện con người, phát hiện chuyển động, phát hiện âm thanh bất thường
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 256GB
- Hỗ trợ kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF, hỗ trợ 2 ăng-ten
- Nguồn: DC12V-1A, công suất <3.5W
- Chất liệu vỏ nhựa, lắp ngoài trời IP 67



2MP **Wifi**
1.980.000
■ KN - H23W

- Camera wifi cố định 2.0MP PIR
- Cảm biến: 1/2.7" **2.0MP Sony SNR1s**
- Độ phân giải: 25/30fps@1080P
- Chuẩn nén H.265
- Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 105°
- Chế độ ICR,DWDR,AWB,AGC,BLC,3D-DNR
- Tầm xa hồng ngoại: 10m
- Tích hợp mic và loa ngoài, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều Full Duplex
- Tích hợp cảm biến PIR, phát hiện các chuyển động thân nhiệt, giúp hạn chế báo động giả
- Tích hợp cổng xuất báo động in/out
- Hỗ trợ tính năng thông minh: phát hiện con người, phát hiện chuyển động, phát hiện âm thanh bất thường
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
- Hỗ trợ kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF
- Nguồn: DC12V-1A, công suất <3.1W



2MP **Wifi**
1.980.000 **NEW**
■ KN - C23

- Camera wifi cố định 2.0MP PIR
- Cảm biến: 1/2.7" **2.0MP Sony SNR1s**
- Độ phân giải: 25/30fps@1080P
- Chuẩn nén H.265
- Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 105°
- Chế độ ICR,DWDR,AWB,AGC,BLC,3D-DNR
- Tầm xa hồng ngoại: 10m
- Tích hợp mic và loa ngoài, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều Full Duplex
- Tích hợp cảm biến PIR, giúp hạn chế báo động giả
- Tích hợp cổng xuất báo động in/out
- Hỗ trợ tính năng thông minh: phát hiện con người, phát hiện chuyển động, phát hiện âm thanh bất thường
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
- Hỗ trợ kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF
- Nguồn: DC12V-1A, công suất <3.1W
- Chất liệu vỏ nhựa



2MP **Wifi**
1.980.000 **NEW**
■ KN - B21F

- Camera wifi thân cố định ngoài trời FULL COLOR 2.0MP
- Cảm biến: 1/2.8" **2.0MP Sony NIR**
- Độ phân giải: 25/30fps@1080P
- Chuẩn nén H.265
- Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 102°
- Chế độ ICR,DWDR,AWB,AGC,BLC,3D-DNR
- Hỗ trợ 4 chế độ ánh sáng ban đêm
- Hỗ trợ đèn led trợ sáng tầm xa đến 15m
- Hỗ trợ hồng ngoại tầm xa đến 30m
- Tích hợp mic
- Hỗ trợ công nghệ: Phát hiện chuyển động, phát hiện con người
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
- Hỗ trợ kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF
- Nguồn: DC12V1A, công suất <5.1W
- Chất liệu vỏ kim loại + nhựa, IP67



4MP **Wifi**
2.040.000
■ KN - 4001WN

- Camera wifi thân cố định ngoài trời 4.0MP
- Cảm biến: 1/3" **4.0MP Sony SNR1s**
- Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 101°
- Chuẩn nén H.265
- Chế độ ICR,DWDR,AWB,AGC,BLC,3D-DNR
- Tầm xa hồng ngoại 30m
- Tích hợp Mic
- Hỗ trợ tính năng thông minh: phát hiện chuyển động
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD
- Tích hợp Wi-Fi, ONVIF, Cloud
- Nguồn: DC12V1A, công suất <4.8W
- Chuẩn chống nước IP 67, chất liệu vỏ nhựa
- Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV



4MP **Wifi**
2.040.000 **NEW**
■ KN - B41

- Camera wifi thân cố định ngoài trời 4.0MP
- Cảm biến: 1/3" **4.0MP Sony SNR1s**
- Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 101°
- Chuẩn nén H.265
- Chế độ ICR,DWDR,AWB,AGC,BLC,3D-DNR
- Tầm xa hồng ngoại 30m
- Tích hợp Mic
- Hỗ trợ tính năng thông minh: phát hiện chuyển động
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD
- Tích hợp Wi-Fi, ONVIF, Cloud
- Nguồn: DC12V1A, công suất <4.8W
- IP 67, chất liệu vỏ nhựa
- Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV



4MP **Wifi**
2.080.000
■ KN - 4002WN

- Camera wifi dome cố định 4.0MP
- Cảm biến: 1/3" **4.0MP Sony SNR1s**
- Độ phân giải: 25/30fps@1080P
- Chuẩn nén H.265
- Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 97°
- Chế độ ICR,DWDR,AWB,AGC,BLC,3D-DNR
- Tầm xa hồng ngoại 20m
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 128GB
- Tích hợp Wi-Fi, cloud, ONVIF
- Nguồn: DC12V1A, công suất <4.7W
- Chất liệu vỏ nhựa
- Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV



2MP **Wifi**
2.900.000 **NEW**
■ KN - D23L

- Camera wifi dome cố định báo động 2.0MP
- Cảm biến: 1/2.8" **2.0MP Sony NIR**
- Độ phân giải: 25/30fps@1080P
- Chuẩn nén H.265
- Ống kính cố định 2.8mm góc nhìn 114°
- Chế độ ICR,DWDR,AWB,AGC,BLC, 3D-DNR
- Hỗ trợ đèn hồng ngoại tầm xa đến 30m
- Hỗ trợ chức năng Soft AP (Tự phát wifi-kết nối nội bộ tới điện thoại xem trực tiếp)
- Tích hợp mic và loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, âm lượng loa (còi) 110dB
- Hỗ trợ công nghệ: Phát hiện chuyển động, phát hiện con người, báo động qua đèn sáng và còi báo động
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB
- Hỗ trợ kết nối Wifi, LAN, Cloud, ONVIF
- Nguồn: DC12V1A, công suất <7W
- Chất liệu vỏ kim loại + nhựa, IP67



2MP **Wifi**
2.970.000
■ KN - 2003WN.PIR

- Camera wifi thân cố định ngoài trời báo động 2.0MP tích hợp PIR
- Cảm biến: **2.0MP Sony SNR1s**
- Độ phân giải: 25/30fps@1080P
- Chuẩn nén H.265
- Chế độ ICR,DWDR,AWB,AGC,BLC,3D-DNR
- Tầm xa hồng ngoại 30m
- Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 114.7°
- Hỗ trợ công nghệ hồng ngoại PIR
- Tích hợp cảnh báo bằng đèn cảnh báo và còi 110dB
- Đàm thoại 2 chiều tích hợp sẵn mic và loa
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD, tối đa 128GB
- Tích hợp Wi-Fi, ONVIF
- Nguồn cấp: DC 12V 1A, công suất ≤ 6.5W
- IP 67, Chất liệu vỏ nhựa + kim loại
- Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV



2MP **Wifi**
2.970.000 **NEW**
■ KN - B23RL

- Camera wifi thân cố định ngoài trời 2.0MP PIR
- Cảm biến: **2.0MP Sony SNR1s**
- Độ phân giải: 25/30fps@1080P
- Chuẩn nén H.265
- Chế độ ICR,DWDR,AWB,AGC,BLC,3D-DNR
- Tầm xa hồng ngoại 30m
- Ống kính cố định: 2.8mm góc nhìn 114.7°
- Hỗ trợ công nghệ hồng ngoại PIR
- Tích hợp cảnh báo bằng đèn cảnh báo và còi 110dB
- Đàm thoại 2 chiều tích hợp sẵn mic và loa
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD, tối đa 128GB
- Tích hợp Wi-Fi, ONVIF
- Nguồn cấp: DC 12V 1A, công suất ≤ 6.5W
- IP 67, Chất liệu vỏ nhựa + kim loại
- Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV



2MP **Wifi**
2.980.000 **NEW**
■ KN - A23

- Camera wifi quay quét 2.0MP
- Cảm biến: 1/2.7" **2.0MP Sony SNR1s**
- Độ phân giải: 25/30fps@1080P
- Chuẩn nén H.265
- Ống kính cố định: 3.6mm góc nhìn 89°
- Quay quét: Ngang 0° - 355°, dọc 0° - 90°
- Hỗ trợ chức năng Smart Tracking, tự động theo dõi đối tượng khi phát hiện xâm nhập
- Tầm xa hồng ngoại: 10m
- Tích hợp micro và loa, âm thanh hai chiều
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD, tối đa 128GB
- Hỗ trợ kết nối Wifi, Cloud, Push báo động qua thiết bị di động trên phần mềm KB.ONE
- Nguồn 5VDC



Thẻ nhớ KBVISION

■ 32GB / 64GB / 128GB

178.000 / 318.000 / 780.000

* BH 1 đổi 1 trong 24 tháng (2 năm)



Thẻ nhớ Netac

■ 32GB / 64GB / 128GB

184.000 / 330.000 / 790.000

* BH 1 đổi 1 trong 60 tháng (5 năm)



KBVISION

CAMERA CAO CẤP THƯƠNG HIỆU MỸ



CAMERA ANALOG - IP

FULL COLOR

GIẢI PHÁP QUAN SÁT BAN ĐÊM CÓ MÀU

Nâng cao an toàn - Tăng cường an ninh




HD ANALOG CAMERA FULL COLOR 2.0MP CHIP SONY




■ KX - CF2102L

- . Camera dome full-color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog).
- . Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa đèn ánh sáng trắng : 20m.
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67
- . Chất liệu vỏ nhựa + kim loại
- . Nguồn: DC 12V



■ KX - CF2101S

- . Camera full-color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog).
- . Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa đèn ánh sáng trắng : 20m.
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67
- . Chất liệu vỏ kim loại
- . Nguồn: DC 12V



■ KX - CF2203L

- . Camera full-color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog).
- . Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa đèn ánh sáng trắng : 40m.
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67
- . Chất liệu vỏ nhựa + kim loại
- . Nguồn: DC 12V



■ KX - CF2204S-A

- . Camera full-color dome 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog).
- . Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa đèn ánh sáng trắng : 40m.
- . Tích hợp sẵn Micro
- . Chuẩn chống bụi và nước, vỏ kim loại
- . Nguồn: DC 12V

HD ANALOG CAMERA FULL COLOR 2.0MP CHIP SONY



■ KX - CF2203L-A

- Camera full-color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog).
- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0mp**
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 40m.
- Tích hợp sẵn Micro
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Chất liệu vỏ nhựa + kim loại
- Nguồn: DC 12V




■ KX - CF2213L-A

- Camera HD Analog Full Color 4 in 1
- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0mp**
- Độ phân giải: 25/30fps@1080p
- Công nghệ: DWDR, AWB, AGC, 2DDNR
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- LED: tầm xa 50m
- Tích hợp Mic
- Nguồn: 12vDC +30%
- Vỏ kim loại + Nhựa, IP67




HD ANALOG CAMERA FULL COLOR 5.0MP CHIP SONY




■ KX - CF5102S

- Camera Full color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 5.0MP** (2592x1944)
- Độ Phân giải: 5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080P@25/30fps;
- Hỗ trợ 2D-DNR,
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°)
- Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 20m, hỗ trợ Smart light.
- Vỏ kim loại, IP67
- Nguồn DC12V±30%



■ KX - CF5203L

- Camera Full color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 5.0MP** (2592x1944)
- Độ Phân giải: 5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080P@25/30fps;
- Hỗ trợ 2D-DNR,
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°)
- Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 40m, hỗ trợ Smart light.
- Vỏ nhựa + kim loại, IP67
- Nguồn DC12V±30%



■ KX - CF5101S

- Camera Full color 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 5.0MP** (2592x1944)
- Độ Phân giải: 5M@20fps, 4M@25/30fps, 1080P@25/30fps;
- Hỗ trợ 2D-DNR,
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°)
- Tầm xa đèn ánh sáng trắng: 20m, hỗ trợ Smart light.
- Vỏ kim loại, IP67
- Nguồn DC12V±30%

IP CAMERA FULL COLOR 2.0MP CHIP SONY



■ KX - AF2111N2

- Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 2.0mp**
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG
- Độ phân giải 1080P@ 25/30 fps
- Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, DWDR
- Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 91°
- Tầm xa đèn LED lên đến 15m
- Chức năng phát hiện chuyển động
- Nguồn 12VDC/PoE
- Vỏ kim loại + nhựa, IP67




■ KX - AF2112N2

- Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 2.0mp**
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG
- Độ phân giải 1080P @ 25/30 fps
- Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, DWDR
- Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 91°
- Tầm xa đèn LED lên đến 15m
- Chức năng phát hiện chuyển động
- Nguồn 12VDC/PoE
- Vỏ kim loại + nhựa, IP67



■ KX - CF2001N3-A

- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0Mp**
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG
- Độ phân giải: 1080p(1~25/30fps)/ 960p(1~25/30fps)/720p(1~25/30fps)
- WDR (120dB) / 3DDNR / AWB / AGC / BLC
- Ống kính: 3.6mm, góc nhìn: 91 độ
- Tầm xa đèn led: 30m
- Công nghệ: IVS, SMD
- Hỗ trợ Micro SD, tối đa 256GB
- Tích hợp sẵn Mic
- Vỏ kim loại + nhựa, IP67
- Nguồn 12VDC / PoE
- Hỗ trợ tên miền KBVISION



■ KX - CF2002N3-A

- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0Mp**
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG
- Độ phân giải: 1080p(1~25/30fps)/ 960p(1~25/30fps)/720p(1~25/30fps)
- WDR (120dB) / 3DDNR / AWB / AGC / BLC
- Ống kính: 3.6mm, góc nhìn: 91 độ
- Tầm xa đèn led: 30m
- Công nghệ: IVS, SMD
- Hỗ trợ Micro SD, tối đa 256GB
- Tích hợp sẵn Mic
- IP67, vỏ kim loại + nhựa
- Nguồn 12vDC / PoE
- Hỗ trợ tên miền KBVISION

IP CAMERA 4.0MP CHIP SONY FULL COLOR



■ KX - CF2003N3-B

- Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 2.0mp**
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG
- Độ phân giải 1080P @ 25/30 fps
- Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, WDR(120dB)
- Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 91°
- Tầm xa đèn LED lên đến 40m
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- Hỗ trợ chức năng: IVS (Tripwire, Intrusion)
- Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm 2 in/2 out
- Nguồn 12VDC/PoE, hỗ trợ cổng 12vDC output 165mA
- Vỏ kim loại + nhựa, IP67
- Hỗ trợ tên miền KBVISION



■ KX - CF4001N3-A

- Cảm biến: 1/3" **Sony Starvis 4.0mp**
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG
- Độ phân giải 4MP (2560x1440)@25/30fps
- Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, WDR(120dB)
- Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 81°
- Tầm xa đèn LED lên đến 30m
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- Hỗ trợ chức năng: IVS (Tripwire, Intrusion)
- Tích hợp MIC
- Nguồn 12V DC/PoE
- IP67, vỏ kim loại
- Hỗ trợ tên miền KBVISION



■ KX - CF4002N3-A

- Cảm biến: 1/3" **Sony Starvis 4.0mp**
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG
- Độ phân giải 4MP (2560x1440)@25/30fps
- Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, DWDR
- Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 81°
- Tầm xa đèn LED lên đến 30m
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- Hỗ trợ chức năng: IVS (Tripwire, Intrusion)
- Tích hợp MIC
- Nguồn 12V DC/PoE
- IP67, vỏ kim loại + nhựa
- Hỗ trợ tên miền KBVISION



■ KX - CF4003N3-B

- Cảm biến: 1/3" **Sony Starvis 4.0mp**
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG
- Độ phân giải 4MP (2560x1440)@25/30fps
- Hỗ trợ 3D- DNR, Starlight, WDR(120dB)
- Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 91°
- Tầm xa đèn LED lên đến 40m
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- Hỗ trợ chức năng: IVS (Tripwire, Intrusion)
- Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm 2 in/2 out
- Nguồn 12vDC/PoE, hỗ trợ cổng 12vDC output 165mA.
- IP67, vỏ kim loại + nhựa
- Hỗ trợ tên miền KBVISION

**KBVISION**

CAMERA CAO CẤP THƯƠNG HIỆU MỸ

BỘ KIT

CAMERA IP KBVISION

Dòng sản phẩm bao gồm đầu ghi hình và camera IP với những công nghệ tiên tiến, sở hữu nhiều tính năng thông minh với những camera chỉ cần cắm vào là chạy, không cần qua nhiều bước cấu hình phức tạp.



- Tối ưu hóa chi phí
- Camera cho hình ảnh sắc nét với độ phân giải 1080P
- Chuẩn nén hình ảnh thông minh
- Tính năng cắm là chạy (Plug and Play)

- Xuất hình ảnh 1080P
- Hoạt động ổn định
- Hỗ trợ P2P với server đặt tại Việt Nam

KIT 2 :
1 đầu ghi + 2 camera

Giá: 7.880.000đ

KIT 4 :
1 đầu ghi + 4 camera

Giá: 10.700.000đ

KIT 8 :
1 đầu ghi + 8 camera

Giá: 19.500.000đ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



1.860.000

■ KX - A2111N2

- Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0mp**
- Chuẩn nén: H265+/H.264 và MJPEG
- 25/30fps 2.0M(1920x1080), 3D- DNR
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- Tầm xa hồng ngoại: 30m
- Hỗ trợ PoE
- Nguồn 12VDC, IP67
- Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif
- Nhiệt độ hoạt động -30~+40°C



1.860.000

■ KX - A2112N2

- Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0mp**
- Chuẩn nén : Smart H.264/H.265+
- 3D- DNR, DWDR
- Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- Tầm xa hồng ngoại: 30m
- Hỗ trợ PoE
- Hỗ trợ chuẩn kết nối Onvif
- IP67
- Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C



4.820.000

■ KX - A8104PN2

- Đầu ghi hình NVR 4 kênh POE
- Cổng vào: 4 kênh IP với đầu ghi 4 kênh độ phân giải lên đến 6 Mp, băng thông tối đa 40Mbps
- Chuẩn nén hình ảnh: H265/MJPEG
- Cổng ra: VGA / HDMI
- Xem lại: 4 kênh đồng thời
- Hỗ trợ: 1 SATA x 4TB, 2USB 2.0
- Hỗ trợ Cloud , QR Code, Push video
- Hỗ trợ: RJ45, chuẩn Onvif 2.4
- Hỗ trợ 4 port PoE
- Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc



6.980.000

■ KX - A8108PN2

- Đầu ghi hình NVR 8 kênh POE
- Cổng vào: 8 kênh IP với đầu ghi 8 kênh độ phân giải lên đến 6 Mp, băng thông tối đa 40Mbps
- Chuẩn nén hình ảnh: H265+/MJPEG
- Cổng ra: VGA / HDMI
- Xem lại: 8 kênh đồng thời
- Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2USB 2.0
- Hỗ trợ Cloud , QR Code, Push video
- Hỗ trợ: RJ45, chuẩn Onvif 2.4
- Hỗ trợ 8 port PoE
- Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc

HD ANALOG CAMERA DÒNG Y 2.0MP (SONY SENSOR) - CAMERA 4 IN 1



1.060.000

■ KX - Y2001C4

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog),
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m, led SMD
- . Nguồn DC 12V, IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ nhựa



1.060.000

■ KX - Y2002C4

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog),
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m, led SMD
- . Nguồn DC 12V
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ nhựa



1.220.000

■ KX - Y2002S4

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m
- . Nguồn DC 12V, IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ kim loại



1.280.000

NEW

■ KX - Y2021S5

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 90°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . Nguồn DC 12V, IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ kim loại

HD ANALOG CAMERA 1.0MP - CAMERA 4 IN 1



590.000

HOT SALES

■ KX - A1004C4

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . Cảm biến: **Sony NIR 1.0mp**
- . Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m, led SMD
- . Nguồn: DC 12V
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ nhựa



650.000

HOT SALES

■ KX - A1003C4

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . Cảm biến: **Sony NIR 1.0mp**
- . Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m, led SMD
- . Nguồn: DC 12V, IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ nhựa



760.000

HOT SALES

■ KX - A1002SX4

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . Cảm biến: **Sony NIR 1.0mp**
- . Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m, LED SMD
- . Nguồn: DC 12V, IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ kim loại



840.000

HOT SALES

■ KX - A1001S4

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . Cảm biến: **Sony NIR 1.0mp**
- . Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED SMD
- . Nguồn: DC 12V, IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ kim loại

HD ANALOG CAMERA 2.0MP - CAMERA 4 IN 1



CAMERA 4 IN 1
790.000

HOT SALES

■ KX - A2111C4

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 93°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m
- . Nguồn: DC 12V, IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ nhựa



CAMERA 4 IN 1
790.000

HOT SALES

■ KX - A2112C4

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m
- . Nguồn: DC 12V
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ nhựa



CAMERA 4 IN 1
920.000

HOT SALES

■ KX - A2011C4

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED SMD
- . Nguồn: DC 12V, IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ nhựa



CAMERA 4 IN 1
920.000

HOT SALES

■ KX - 2012C4

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED SMD
- . Nguồn: DC 12V
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ nhựa



CAMERA 4 IN 1
920.000

HOT SALES

■ KX - C2012C4

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED SMD
- . Nguồn: DC 12V
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ nhựa



990.000

HOT SALES

■ KX - A2012S4

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m
- . Nguồn: DC 12V, IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ kim loại



1.020.000

HOT SALES

■ KX - A2011S4

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m
- . Nguồn: DC 12V, IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ kim loại



1.140.000

HOT SALES

■ KX - C2121S4

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 90°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . Nguồn: DC 12V, IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu kim loại



Ống kính 6mm
1.140.000

■ KX - C2121S4

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0mp**
- . Ống kính: 6mm (góc nhìn 55°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . Nguồn: DC 12V, IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu kim loại



Ống kính 6mm
1.140.000

NEW

■ KX - C2121S5

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0mp**
- . Ống kính: 6mm (góc nhìn 55°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . Nguồn: DC 12V, IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu kim loại



1.440.000

■ KX - C2004C4

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 50m
- . Nguồn: DC 12V
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C



1.440.000

NEW

■ KX - C2004S5

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 50m
- . Nguồn: DC 12V
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C



HOT SALES
1.500.000

■ **KX - C2121SA**

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog).
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87.5°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . Nguồn 12VDC
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ kim loại



HOT SALES
1.560.000

■ **KX - C2004CA**

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 89.9°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 50m
- . Tích hợp sẵn micro, truyền tải âm thanh trên cáp đồng trục
- . Nguồn: DC 12V, IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C



HOT SALES
1.700.000

■ **KX - C2003C4**

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 80m
- . Nguồn: DC 12V
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C



NEW
1.700.000

■ **KX - C2003S5**

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 80m
- . Nguồn: DC 12V
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C



Ống kính 6mm
1.700.000

■ **KX - C2003C4**

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0mp**
- . Ống kính: 6mm (góc nhìn 56°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 80m
- . Nguồn: DC 12V
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C



2.980.000

■ **KX - C2005C4**

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0mp**
- . Ống kính: 2.7~13.5mm (góc nhìn 106~30°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 60m
- . Nguồn: DC 12V
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C



2.980.000 **NEW**

■ **KX - C2005S5**

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 2.0 Mp**
- . Ống kính: Motorized 2.7~12mm (góc nhìn 102~33°)
- . Hỗ trợ 2DDNR
- . Tầm xa hồng ngoại: 60m, hỗ trợ Smart IR
- . Nguồn DC12V ±30%
- . Vỏ kim loại, IP67



CAMERA 4 IN 1
HOT SALES
740.000

■ **KX - A2100CB4(*)**

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m, LED SMD
- . Nguồn: DC 12V, IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ nhựa

(*) Chỉ áp dụng bán và bảo hành cho khu vực miền Bắc



CAMERA 4 IN 1
HOT SALES
720.000

■ **KX - A2112CB4(*)**

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m
- . Nguồn: DC 12V
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ nhựa

(*) Chỉ áp dụng bán và bảo hành cho khu vực miền Bắc



980.000

■ **KX - 2013C4 (**)**

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Panasonic Chipset
- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 88°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m
- . LED công nghệ mới SMD
- . Chuẩn chống bụi và nước IP66

(**) Chỉ áp dụng bán và bảo hành cho khu vực miền Nam



1.180.000

■ **KX - 2013S4 (**)**

- . Camera 4 in 1 (AHD/CVI/TVI/CVBS)
- . Cảm biến: **Sony NIR 2.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m
- . Nguồn 12VDC, IP66
- . Chất liệu vỏ kim loại

(**) Chỉ áp dụng bán và bảo hành cho khu vực miền Nam

HD ANALOG CAMERA 2K (4.0MP)



1.390.000

■ **KX - C2K11CP**

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/3" **Sony SNR1s 4.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m
- . Nguồn DC12V, IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ nhựa



1.390.000

■ **KX - C2K12CP**

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/3" **Sony SNR1s 4.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m
- . Nguồn DC12V
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ nhựa



1.420.000

■ **KX - C2K12C**

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/3" **Sony SNR1s 4.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 20m
- . Nguồn DC12V, IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ kim loại



1.540.000

■ **KX - C2K11C**

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/3" **Sony SNR1s 4.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 76°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . Nguồn: DC 12V, IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Vỏ kim loại.



1.780.000

■ **KX - C2K11CA**

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/3" **Sony SNR1s 4.0mp** max 30fps
- . Chống ngược sáng DWDR
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 76°)
- . Tích hợp mic, truyền tải âm thanh trên cáp đồng trục
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . Vỏ kim loại, IP67



1.840.000

■ **KX - C2K14C**

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/3" **Sony SNR1s 4.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 50m
- . Nguồn: DC 12V, chuẩn IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ kim loại



Micro
1.990.000

■ **KX - C2K14CA**

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/3" **Sony SNR1s 4.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 85°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 50m
- . Tích hợp sẵn micro, hỗ trợ truyền tải âm thanh trên cáp đồng trục
- . Nguồn: DC 12V, IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ kim loại




2.190.000

■ **KX - C2K13C**

- . Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- . Cảm biến: 1/3" **Sony SNR1s 4.0mp**
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 80m
- . DC12V, IP67
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- . Chất liệu vỏ kim loại

HD ANALOG CAMERA


HD ANALOG PIR 2.0MP (TÍCH HỢP BÁO ĐỘNG)



PIR 1.450.000

KX - C2001C.PIR

- Camera HDCVI 4 in 1 (CVI, TVI,AHD, Analog) 2MP PIR hỗ trợ cảm biến hồng ngoại giúp phát báo động nhận diện người tốt hơn, giảm thiểu báo động giả.
- Cảm biến: **Sony SNR1s 2.0mp**, 3D- DNR
- Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 112°)
- Tầm xa hồng ngoại: 20m
- Hỗ trợ đèn cảnh báo
- Nguồn DC 12V, IP67
- Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- Chất liệu vỏ kim loại
- Hỗ trợ truyền tải tín hiệu báo động trên cáp đồng trục




PIR 1.980.000

KX - C2003C.PIR

- Camera HDCVI 4 in 1 (CVI, TVI,AHD, Analog) 2MP PIR hỗ trợ cảm biến hồng ngoại giúp phát báo động nhận diện người tốt hơn, giảm thiểu báo động giả
- Cảm biến: **Sony SNR1s 2.0mp**, 3D- DNR
- Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 112°)
- Tầm xa hồng ngoại: 20m
- Hỗ trợ đèn flash báo động + còi
- Nguồn DC 12V, IP67, tích hợp sẵn MIC
- Nhiệt độ hoạt động -20°C ~ +60°C
- Chất liệu vỏ kim loại
- Hỗ trợ truyền tải tín hiệu báo động trên cáp đồng trục

HD ANALOG PIR 5.0MP (TÍCH HỢP BÁO ĐỘNG)



PIR 1.960.000

KX - C5001C.PIR

- Camera HDCVI 4 in 1 (CVI, TVI,AHD, Analog) 5MP PIR hỗ trợ cảm biến hồng ngoại giúp phát báo động nhận diện người tốt hơn, giảm thiểu báo động giả
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 5.0mp**, 3D- DNR
- Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 99°)
- Tầm xa hồng ngoại: 20m
- Hỗ trợ đèn cảnh báo, hỗ trợ truyền tải tín hiệu báo động trên cáp đồng trục
- Nguồn DC 12V, IP67
- Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- Chất liệu vỏ kim loại




PIR 2.290.000

KX - C5003C.PIR

- Camera HDCVI 4 in 1 (CVI, TVI,AHD, Analog) 5MP PIR hỗ trợ cảm biến hồng ngoại giúp phát báo động nhận diện người tốt hơn, giảm thiểu báo động giả
- Cảm biến: **Sony SNR1s 5.0mp**, 3D- DNR
- Ống kính: 2.8mm (góc nhìn H: 99°, V: 72°)
- Tầm xa hồng ngoại: 20m
- Hỗ trợ đèn flash báo động + còi
- Nguồn DC 12V, IP67
- Nhiệt độ hoạt động -10°C ~ +50°C
- Chất liệu vỏ kim loại
- Hỗ trợ truyền tải tín hiệu báo động trên cáp đồng trục


HD ANALOG CAMERA 5.0MP



1.680.000

KX - C5011S4

- Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 5.0mp**
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 77.5°)
- Tầm xa hồng ngoại: 30m
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Chất liệu: vỏ kim loại
- Nguồn: DC 12V



1.680t.000

KX - C5012S4

- Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 5.0mp**
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 77.5°)
- Tầm xa hồng ngoại: 30m
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Chất liệu: vỏ kim loại
- Nguồn: DC 12V



1.900.000

KX - C5013L4

- Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 5.0mp**
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 77.5°)
- Tầm xa hồng ngoại: 40m
- Chuẩn chống bụi và nước IP67, vỏ Plastic
- Nguồn: DC 12V




1.980.000

KX - C5013S4

- Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 5.0mp**
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 77.5°)
- Tầm xa hồng ngoại: 80m
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Chất liệu: vỏ kim loại
- Nguồn: DC 12V


HD ANALOG CAMERA 5.0MP - Tỷ lệ 16:9



1.900.000

KX - C5014S4-A


- Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 5.0mp**
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 77.5°)
- Tầm xa hồng ngoại: 80m
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Chất liệu: vỏ kim loại
- Nguồn: DC 12V



2.410.000 NEW

KX - C5013S

- Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 5.0 Mp**, tỉ lệ 16:9 (2880×1620), không bị méo hình
- Độ phân giải: 5M@25 fps; 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°)
- Tầm xa hồng ngoại: 80m, hỗ trợ Smart IR
- Vỏ kim loại, IP67
- Nguồn: DC12V ±30%



1.980.000 NEW

KX - C5011S

- Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 5.0 Mp**, tỉ lệ 16:9 (2880×1620), không bị méo hình
- Độ phân giải: 5M@25 fps; 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°)
- Tầm xa hồng ngoại: 80m, hỗ trợ Smart IR
- Vỏ kim loại, IP67
- Nguồn: DC12V ±30%



2.080.000 NEW

KX - C5011S-A


- Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 5.0 Mp**, tỉ lệ 16:9 (2880×1620), không bị méo hình
- Độ phân giải: 5M@25 fps; 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°)
- Tầm xa hồng ngoại: 80m, hỗ trợ Smart IR
- Tích hợp mic
- Vỏ kim loại, IP67
- Nguồn: DC12V ±30%



1.970.000 NEW

KX - C5012S-A


- Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 5.0 Mp**, tỉ lệ 16:9 (2880×1620) không bị méo hình
- Độ phân giải: 5M@25 fps; 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°)
- Tầm xa hồng ngoại: 30m, hỗ trợ Smart IR
- Tích hợp mic
- Vỏ kim loại, IP67
- Nguồn: DC12V ±30%



1.540.000 NEW

KX - C5013C


- Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 5.0 Mp**, tỉ lệ 16:9 (2880×1620), không bị méo hình
- Độ phân giải: 5M@25 fps; 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°)
- Tầm xa hồng ngoại: 40m, hỗ trợ Smart IR
- Vỏ nhựa IP67
- Nguồn: DC12V ±30%



1.650.000 NEW

KX - C5012C

- Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 5.0 Mp**, tỉ lệ 16:9 (2880×1620), không bị méo hình
- Độ phân giải: 5M@25 fps; 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR
- Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 92°)
- Tầm xa hồng ngoại: 25m, hỗ trợ Smart IR
- Tích hợp mic
- Vỏ nhựa, IP50 (không chống nước, lắp trong nhà)
- Nguồn: DC12V ±30%



4.160.000 NEW

KX - C5015S-M

- Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog)
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony SNR1s 5.0 Mp**, tỉ lệ 16:9 (2880×1620), không bị méo hình
- Độ phân giải: 5M@25 fps; 4M@25/30 fps; 1080P@25/30 fps
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR
- Ống kính: 2.7mm-12mm (góc nhìn 34°-107°)
- Tầm xa hồng ngoại: 60m, hỗ trợ Smart IR
- Vỏ kim loại, IP67
- Nguồn: DC12V ±30%

HD ANALOG CAMERA / RECORDER

HD ANALOG CAMERA 8.0MP

 1.980.000 NEW KX - C8011C . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) . Cảm biến: 1/2.7" Sony Starvis 8.0MP (3840×2160) . Độ phân giải: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps;4M@25fps/30fps; . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR. . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) . Tầm xa hồng ngoại: 30m , hỗ trợ Smart IR . Vỏ nhựa, IP67 . Nguồn: DC12V ±30%	 2.100.000 NEW KX - C8011L . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) . Cảm biến: 1/2.7" Sony Starvis 8.0MP (3840×2160) . Độ phân giải: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps;4M@25fps/30fps; . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR. . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) . Tầm xa hồng ngoại: 80m, hỗ trợ Smart IR . Vỏ nhựa + Kim loại, IP67 . Nguồn: DC12V ±30%	 1.980.000 NEW KX - C8012C . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) . Cảm biến: 1/2.7" Sony Starvis 8.0MP (3840×2160) . Độ phân giải: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps;4M@25fps/30fps; . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR. . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) . Tầm xa hồng ngoại: 30m , hỗ trợ Smart IR . Vỏ nhựa, IP67 . Nguồn: DC12V ±30%	 2.780.000 NEW KX - C8013S . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) . Cảm biến: 1/2.7" Sony Starvis 8.0MP (3840×2160) . Độ phân giải: 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng thực (120dB), chống nhiễu 3D-DNR. . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) . Tầm xa hồng ngoại: 80m, hỗ trợ Smart IR . Vỏ Kim loại, IP67 . Nguồn: DC12V ±30%
---	---	---	--

 2.100.000 NEW KX - C8012S . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) . Cảm biến: 1/2.7" Sony Starvis 8.0MP (3840×2160) . Độ phân giải: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps;4M@25fps/30fps; . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR. . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) . Tầm xa hồng ngoại: 30m, hỗ trợ Smart IR . Vỏ kim loại, IP67 . Nguồn: DC12V ±30%	 2.380.000 NEW KX - C8011S-A . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) . Cảm biến: 1/2.7" Sony Starvis 8.0MP (3840×2160) . Độ phân giải: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps;4M@25fps/30fps; . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 2D-DNR. . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) . Tầm xa hồng ngoại: 30m , hỗ trợ Smart IR . Vỏ nhựa, IP67 . Nguồn: DC12V ±30% . Tích hợp mic	 3.800.000 KX - D4K01C4 . Cảm biến: Sony Starvis 8.0mp . 3D-DNR, True WDR (120dB) . Hỗ trợ 4 in 1 (HDCVI, TVI, AHD, Analog) . Tích hợp sẵn micro . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) F1.6 . Tầm xa hồng ngoại: 40m . Nguồn DC 12V, IP67 . Nhiệt độ -30~+60°C . Chất liệu vỏ kim loại	 3.900.000 KX - D4K02C4 . Cảm biến: Sony Starvis 8.0mp . 3D-DNR, True WDR (120dB) . Hỗ trợ 4 in 1 (HDCVI, TVI, AHD, Analog) . Tích hợp sẵn micro . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°) F1.6 . Tầm xa hồng ngoại: 50m . Nguồn DC 12V, IP67 . Nhiệt độ -30~+60°C . Chất liệu vỏ kim loại
--	---	---	---

 13.780.000 KX - D4K04MC . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) . Cảm biến: 1/2" Sony Starvis 8.0mp . 3D-DNR, True WDR (120dB) . Ống kính: 3.7-11mm (112°~46°) ống kính motorized zoom focus tự động . Tầm xa hồng ngoại: 50m . Nguồn: DC 12V/AC 24V, nguồn ra: DC12V4W, IP67, IK10 . Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C . Chất liệu vỏ kim loại	 13.980.000 KX - D4K05MC . Camera 4 in 1 (CVI, TVI,AHD,Analog) . Cảm biến: 1/2" Sony Starvis 8.0mp . 3D-DNR, True WDR (120dB) . Ống kính: 3.7-11mm (112°~46°) ống kính motorized zoom focus tự động . Tầm xa hồng ngoại: 100m . Nguồn: DC 12V/AC 24V, nguồn ra: DC12V 4W, IP67, IK10 . Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C . Chất liệu vỏ kim loại
--	--

ĐẦU GHI HÌNH 2.0MP - 5 IN 1

 2.140.000 HOT SALES KX - A7104SD6 . Đầu ghi hình Mini HD (5 in 1) 4 kênh . Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI /TVI/ AHD/ analog / IP (camera IP lên đến 5Mp) . Chuẩn nén hình ảnh: H.264 . Ghi hình ở độ phân giải: 1080N, 720P . Cổng ra: VGA/HDMI . Xem lại: 4 kênh . Audio : 1 in /1 out . Âm thanh 2 chiều . Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0	 2.980.000 HOT SALES KX - A7108SD6 . Đầu ghi hình Mini HD (5 in 1) 8 kênh . Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI /TVI/ AHD/ analog / IP (camera IP lên đến 5Mp) . Chuẩn nén hình ảnh: H.264 . Ghi hình ở độ phân giải: 1080N, 720P . Cổng ra: VGA/HDMI . Xem lại: 1/4/9 kênh . Audio : 1 in /1 out . Âm thanh 2 chiều . Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0	 3.580.000 H265+ KX - C7108TH1 . Đầu ghi hình 8 kênh + 2 kênh IP(6Mp) . Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI /TVI/ AHD/ analog / IP . Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ . Ghi hình ở độ phân giải: 1080N, 720P . Cổng ra: VGA/HDMI . Xem lại: 1/4/9 kênh đồng thời . Audio : 1 in / 1 out, âm thanh 2 chiều . 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0, chuẩn Onvif	 5.060.000 H265 KX - C7116H1 . Đầu ghi hình HD (5 in 1) 16 kênh + 2 kênh IP dành cho camera 1.0 ,1.3 và 2.0 Mp . Kết nối cùng lúc Camera CVI /TVI/AHD/ analog / IP (camera IP lên đến 6Mp) . Chuẩn nén hình ảnh: H.265 . Ghi hình: 1080N, 720P, chuẩn nén: H.265 . Cổng ra: VGA/HDMI . Xem lại: 16 kênh . Audio : 1 in / 1 out , âm thanh 2 chiều . 1 SATA x 10TB, 2 USB 2.0
---	---	--	---

RECORDER



H265

8.840.000

KX - C7216H1

- Đầu ghi hình HD (5 in 1) kết nối 16 kênh HDAnalog / 16 kênh HDAnalog + 2 kênh IP
- Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI /TVI/ AHD/ analog / IP (camera IP lên đến 6Mp)
- Ghi hình: 1080N, 720P, chuẩn nén: H.265
- Cổng ra: VGA/HDMI
- Xem lại: 16 kênh đồng thời.
- Audio : 1 in / 1 out, âm thanh 2 chiều
- Hỗ trợ: 2 SATA x 10TB, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0



H265

12.200.000

KX - C7232H1

- Đầu ghi hình HD (5 in 1) 32 kênh/16 kênh HDAnalog + 16 kênh IP dành cho camera 1.0, 1.3 và 2.0 Mp
- Kết nối cùng lúc Camera CVI /TVI/AHD/ analog / IP (camera IP lên đến 5Mp)
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- Cổng ra: VGA/HDMI/TVout
- Xem lại: 16 kênh đồng thời.
- Audio : 1 in / 1 out, âm thanh 2 chiều
- 2 SATA x 10TB, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0

ĐẦU GHI HÌNH H.265 FULL 1080P



H265+ **SMD**

2.860.000

KX - D8104TH1

- Đầu ghi hình HD (5 in 1) vỏ nhựa 4 kênh + 2 kênh IP
- Hỗ trợ kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP (Camera IP lên đến 6Mp)
- Hỗ trợ camera HDCVI 5MP
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- Ghi hình: 5M-N, 4M-N, 1080P, 720P
- Cổng ra: VGA/HDMI
- Audio : 1 in / 1 out, âm thanh 2 chiều
- Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, 2 USB 2.0



H265+ **SMD**

4.300.000

KX - D8108TH1

- Đầu ghi hình HD (5 in 1) vỏ nhựa 8 kênh + 4 kênh IP
- Hỗ trợ kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP (Camera IP lên đến 6Mp)
- Hỗ trợ camera HDCVI 5MP
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- Ghi hình: 5M-N, 4M-N, 1080P, 720P
- Cổng ra: VGA/HDMI
- Audio : 1 in / 1 out, âm thanh 2 chiều
- Hỗ trợ: 1 SATA x 10TB, 2 USB 2.0



H265+ **SMD**

3.180.000

KX - D8104H1

- Đầu ghi HD (5 in 1) 4 kênh + 2 kênh IP
- Kết nối CVI /TVI/AHD/ analog / IP (Camera IP lên đến 6Mp)
- Hỗ trợ camera HDCVI 5 MP
- Ghi hình: 5M-N, 1080P, 720P, 4M-N
- Cổng ra: VGA/HDMI
- Xem lại: 4 kênh, chuẩn nén: H.265+
- Audio : 1 in / 1 out, âm thanh 2 chiều
- 1 SATA x 6 TB, 2 USB 2.0
- Hỗ trợ chức năng thông minh, SMD



H265+ **SMD**

4.980.000

KX - D8108H1

- Đầu ghi HD (5 in 1) 8 kênh + 4 kênh IP
- Kết nối CVI /TVI/AHD/ analog / IP (Camera IP lên đến 6Mp)
- Hỗ trợ camera HDCVI 5 MP
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- Ghi hình: 5M-N, 1080P, 720P, 4M-N
- Cổng ra: VGA/HDMI, xem lại: 1/4/9 kênh
- Audio : 1 in / 1 out, âm thanh 2 chiều
- 1 SATA x 10TB, 2 USB 2.0, 1 RJ45 (100Mbps)
- Hỗ trợ chức năng thông minh, SMD
- Hỗ trợ chức năng phát hiện chuyển động



H265+ **SMD**

8.760.000

KX - D8116H1

- Đầu ghi HD (5 in 1) 16 kênh + 8 kênh IP
- Kết nối CVI /TVI/AHD/ analog / IP (Camera IP lên đến 6Mp)
- Hỗ trợ camera HDCVI 5 MP
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- Xem lại: 1/4/9/16 kênh
- Ghi hình: 5M-N, 4M-N, 1080P, 720P
- Audio : 1 in / 1 out, âm thanh 2 chiều
- 1 SATA x 10TB, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RJ45 (100Mbps)
- Hỗ trợ chức năng thông minh SMD



H265+ **SMD**

11.280.000

KX - D8216H1

- Đầu ghi HD (5 in 1) 16 kênh + 8 kênh IP
- Kết nối CVI /TVI/AHD/ analog / IP (Camera IP lên đến 6Mp)
- Hỗ trợ camera HDCVI 5 MP
- Chuẩn nén: H.265+, xem lại: 1/4/9/16 kênh
- Ghi hình: 5M-N, 4M-N, 1080P, 720P
- Cổng ra: VGA/HDMI
- Audio : 1 in / 1 out, âm thanh 2 chiều
- 2 SATA x 10TB, 1 RJ45 (100Mbps)
- Hỗ trợ chức năng thông minh, SMD



H265+ **SMD**

18.780.000

KX - D8232H1

- Đầu ghi HD (5 in 1) 32 kênh Analog / IP
- Kết nối CVI /TVI/AHD/ analog / IP (Camera IP lên đến 6Mp)
- Hỗ trợ camera HDCVI 5 MP
- Chuẩn nén: H.265+, xem lại: 1/4/9/16 kênh
- Ghi hình: 5M-N, 4M-N, 1080P, 720P
- Cổng ra: VGA/HDMI, Spot Output
- Audio : 1 in / 1 out, âm thanh 2 chiều
- 2 SATA x 10TB, 1 RJ45 (100Mbps)
- Hỗ trợ chức năng thông minh, SMD



H265+ **SMD**

18.180.000

KX - D8416H1

- Đầu ghi HD (5 in 1) 16 kênh HDAnalog + 8 kênh IP
- Kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP (kết nối 24 camera IP lên đến 8Mp)
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- Ghi hình: 5M-N, 4M-N, 1080P, 720P,...
- Cổng ra: VGA/2HDMI/TV
- Xem lại: 1/4/8/16 kênh đồng thời
- Audio : 4 in / 1 out, âm thanh 2 chiều
- Bảo động: 16 in , 6 out, SMD
- 4 SATA x 10TB, 1 eSATA , 1 RJ45 (1000M)



H265+ **SMD**

23.800.000

KX - D8816H1

- Đầu ghi hình 16 kênh HD (5 in 1)
- Hỗ trợ kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP
- Hỗ trợ 2 kênh đầu tiên độ phân giải lên đến 5MP (1~10fps), những kênh còn lại 4M-N/1080P (1~15fps)
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H265
- Ghi hình : 5M-N, 4M-N, 1080P
- Cổng ra: VGA/2HDMI/TV
- Bảo động: 16 in , 6 out
- 8 SATAx10TB, 1 eSATA , 2 RJ45 1000M
- Hỗ trợ chức năng thông minh, SMD



H265+ **SMD**

46.800.000

KX - D8832H1

- Đầu ghi hình 32 kênh HD (5 in 1) kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP (kết nối tối đa 32 Camera IP lên đến 5Mp)
- Hỗ trợ 2 kênh đầu tiên độ phân giải lên đến 5MP (1~10fps), những kênh còn lại 4M-N/1080P (1~15fps)
- Ghi hình: 5M-N, 4M-N, 1080P, 720P
- Cổng ra: VGA/2 HDMI/TV
- Xem lại: 1/4/9/16 kênh đồng thời
- Hỗ trợ alarm 16in/ 6out
- 8 SATAx10TB, 1 eSATA , 2 RJ45 1000M
- Hỗ trợ chức năng thông minh, SMD

ĐẦU GHI HÌNH 2K (4.0/ 8.0MP)

ĐẦU GHI HÌNH 2K

H265+ **8.0MP** **SMD**



5.500.000

KX - D2K8104H1

- Đầu ghi hình 4 kênh (+ 2 kênh IP) kết nối HDCVI, AHD, TVI, Analog, IP lên đến 8Mp
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- Ghi hình: 8.0MP(4KL), 4MP, 2.0MP, 1.0MP, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
- Cổng ra: VGA/HDMI
- Xem lại: 4 kênh đồng thời
- Audio : 1 in / 1 out, âm thanh 2 chiều
- Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4
- Hỗ trợ: 1 SATA x 10TB
- Hỗ trợ chức năng thông minh, SMD

ĐẦU GHI HÌNH 2K

H265+ **8.0MP** **SMD**



7.780.000

KX - D2K8108H1

- Đầu ghi hình 8 kênh (+ 4 kênh IP) kết nối HDCVI, AHD, TVI, Analog, IP lên đến 8Mp
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+
- Ghi hình: 8.0MP(4KL), 4MP, 2.0MP, 1.0MP, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
- Cổng ra: VGA/HDMI
- Xem lại: 4/8 kênh đồng thời
- Audio : 1 in / 1 out, âm thanh 2 chiều
- Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4, Cloud, Push video
- Hỗ trợ: 1 SATA x 10TB
- Hỗ trợ chức năng thông minh, SMD

ĐẦU GHI HÌNH 2K

H265+ **8.0MP** **SMD**



11.920.000

KX - D2K8116H1

- Đầu ghi hình HDCVI, AHD, TVI, Analog, IP lên đến 8Mp
- Đối với đầu 16 kênh (thêm 8 kênh IP)
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H265
- Ghi hình: 8.0MP(4KL), 4MP, 2.0MP, 1.0MP, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
- Cổng ra: VGA/HDMI
- Xem lại: 16/ kênh đồng thời
- Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra
- Hỗ trợ âm thanh 2 chiều
- Hỗ trợ: 1 SATA x 10TB
- Hỗ trợ chức năng thông minh, SMD

ĐẦU GHI HÌNH 2K

H265+ **8.0MP** **SMD**



15.980.000

KX - D2K8216H1

- Đầu ghi hình HDCVI, AHD, TVI, Analog, IP lên đến 8Mp
- Đối với đầu 16 kênh (thêm 8 kênh IP)
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H265
- Ghi hình: 8.0MP(4KL), 4MP, 2.0MP, 1.0MP, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
- Cổng ra: VGA/HDMI
- Xem lại: 16/ kênh đồng thời
- Audio : 1 cổng vào 1 cổng ra
- Hỗ trợ âm thanh 2 chiều
- Hỗ trợ: 2 SATA x 10TB
- Hỗ trợ chức năng thông minh, SMD

ĐẦU GHI HÌNH 5 IN 1 4K (8.0MP)

ĐẦU GHI HÌNH 4K

H265+ B.0MP SMD



5.900.000

■ KX - D4K8104H1

- Đầu ghi HD (5 in 1) 4 kênh + 2 kênh IP
- Kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP (Camera IP lên đến 8Mp), chuẩn H.265+
- Hỗ trợ camera HDCVI 4K (8MP)
- Ghi hình: 4K-L, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P...
- Cổng ra: VGA/HDMI (2K), Spot Output.
- Xem lại: 1/4 kênh đồng thời
- Audio : 1 in / 1 out, âm thanh 2 chiều
- Hỗ trợ: 1 SATA x 10TB, 1 cổng RJ45 (100Mbps)
- Hỗ trợ chức năng thông minh, SMD

ĐẦU GHI HÌNH 4K

H265+ B.0MP SMD



8.180.000

■ KX - D4K8108H1

- Đầu ghi HD (5 in 1) 8 kênh + 4 kênh IP
- Kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP (Camera IP lên đến 8Mp), chuẩn H.265+
- Hỗ trợ camera HDCVI 4K (8MP)
- Ghi hình: 4K-L, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P...
- Cổng ra: VGA/HDMI (2K), Spot Output.
- Xem lại: 1/4/9 kênh đồng thời
- Audio : 1 in / 1 out, âm thanh 2 chiều
- Hỗ trợ: 1 SATA x 10TB, 2 USB 2.0, 1 cổng RJ45 (1000Mbps)
- Hỗ trợ chức năng thông minh, SMD

ĐẦU GHI HÌNH 4K

H265+ B.0MP SMD



15.800.000

■ KX - E4K8108H1

- Đầu ghi hình 4K (5 in 1) 8 kênh+8 kênh Ip
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ giúp tiết kiệm băng thông và ổ cứng
- Kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP (Camera IP lên đến 8Mp), chuẩn H.265+
- Hỗ trợ camera HDCVI 4K (8MP)
- Ghi hình: 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P...
- Cổng ra: VGA/HDMI (2K)
- Xem lại: 1/4/9 kênh đồng thời
- Audio : 8 in / 1 out
- Hỗ trợ: 1 SATA x 10TB
- Hỗ trợ chức năng thông minh, SMD

ĐẦU GHI XVR AI



5.600.000

■ KX - Dai8104H2

- Đầu ghi hình XVR AI nhận diện khuôn mặt
- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ camera HDCVI 5M-N/4M-N/1080P/1080N/720P/960H/D1/CIF
- Chuẩn nén: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 6 kênh, lên đến 6Mp
- Băng thông tối đa 32 Mbps
- Hỗ trợ 1 kênh Bảo vệ chu vi và SMD Plus
- Playback 1/4 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 1 kênh Face recognition (chỉ hỗ trợ camera analog), 1 kênh Face Detection
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt (không có trong cơ sở dữ liệu của thiết bị)
- Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port (100 MB)
- Hỗ trợ 1 SATA x 6TB



16.000.000

■ KX - Dai8232H2

- Đầu ghi hình XVR AI nhận diện khuôn mặt
- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ camera HDCVI 5M-N/4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF
- Chuẩn nén hình ảnh: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 32 kênh, lên đến 6Mp
- Băng thông tối đa 128 Mbps
- Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi và SMD Plus
- Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 1 kênh Face recognition (chỉ hỗ trợ camera analog), 1 kênh Face Detection
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt (không có trong cơ sở dữ liệu của thiết bị)
- Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port (1000 MB)
- Hỗ trợ 2 SATA x 10TB



14.800.000

■ KX - Eai4K8104H2

- Đầu ghi hình XVR AI nhận diện khuôn mặt
- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ camera HDCVI 8MP/6MP/5MP/5M-N/4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF
- Chuẩn nén hình ảnh: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 8 kênh, lên đến 8M
- Băng thông tối đa 128 Mbps
- Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi và SMD Plus
- Playback 1/4 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 2 kênh Face recognition (chỉ hỗ trợ camera analog), 2 kênh Face Detection
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt (không có trong cơ sở dữ liệu của thiết bị)
- Hỗ trợ Alarm 8 in / 3out
- Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port (1000 MB)
- Hỗ trợ 1 SATA x 10TB



7.600.000

■ KX - Dai8108H2

- Đầu ghi hình XVR AI nhận diện khuôn mặt
- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ camera HDCVI 5MP, 4MP, 1080P, 720P
- Chuẩn nén hình ảnh: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 12 kênh, lên đến 6Mp. Băng thông tối đa 64 Mbps
- Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi và SMD Plus
- Playback 1/4/9 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 2 kênh Face recognition (chỉ hỗ trợ camera analog), 2 kênh Face Detection
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt (không có trong cơ sở dữ liệu của thiết bị)
- Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port (100 MB)
- Hỗ trợ 1 SATA x 10TB



8.200.000

■ KX - Dai2K8104H2

- Đầu ghi hình XVR AI nhận diện khuôn mặt
- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ camera HDCVI 4K/5MP/4MP/1080P/720P/960H/D1/CIF
- Chuẩn nén hình ảnh: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 8 kênh, lên đến 8MP
- Băng thông tối đa 64 Mbps
- Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi và SMD Plus
- Playback 1/4 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 2 kênh Face recognition (chỉ hỗ trợ camera analog), 2 kênh Face Detection
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt (không có trong cơ sở dữ liệu của thiết bị)
- Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port (100 MB)
- Hỗ trợ 1 SATA x 10TB



20.200.000

■ KX - Eai4K8108H2

- Đầu ghi hình XVR AI nhận diện khuôn mặt
- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ camera HDCVI 8MP/6MP/5MP/5M-N/4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF
- Chuẩn nén hình ảnh: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 16 kênh, lên đến 8MP
- Băng thông tối đa 128 Mbps
- Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi và SMD Plus
- Playback 1/4/9 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 2 kênh Face recognition (chỉ hỗ trợ camera analog), 2 kênh Face Detection
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt (không có trong cơ sở dữ liệu của thiết bị)
- Hỗ trợ Alarm 8 in / 3out
- Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port (1000 MB)
- Hỗ trợ 1 SATA x 10TB



12.100.000

■ KX - Dai8116H2

- Đầu ghi hình XVR AI nhận diện khuôn mặt
- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ camera HDCVI 5M-N/4M-N/1080P/720P
- Chuẩn nén hình ảnh: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 24 kênh, lên đến 6Mp
- Băng thông tối đa 128 Mbps
- Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi và SMD Plus
- Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 1 kênh Face recognition (chỉ hỗ trợ camera analog), 1 kênh Face Detection
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt (không có trong cơ sở dữ liệu của thiết bị)
- Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port (1000 MB)
- Hỗ trợ 1 SATA x 10TB



13.000.000

■ KX - Dai2K8108H2

- Đầu ghi hình XVR AI nhận diện khuôn mặt
- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ camera HDCVI 4K/5MP/4MP/1080P/720P/960H/D1/CIF
- Chuẩn nén hình ảnh: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 16 kênh, lên đến 8MP
- Băng thông tối đa 128 Mbps
- Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi và SMD Plus
- Playback 1/4/9 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 2 kênh Face recognition (chỉ hỗ trợ camera analog), 2 kênh Face Detection
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt (không có trong cơ sở dữ liệu của thiết bị)
- Hỗ trợ cổng Audio AAC (chỉ cho kênh số 1)
- Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port (1000 MB)
- Hỗ trợ 1 SATA x 10TB



32.200.000

■ KX - Eai4K8116H2

- Đầu ghi hình XVR AI nhận diện khuôn mặt
- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ camera HDCVI 8MP/6MP/5MP/5M-N/4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF
- Chuẩn nén hình ảnh: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 32 kênh, lên đến 8MP
- Băng thông tối đa 128 Mbps
- Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi và SMD Plus
- Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 2 kênh Face recognition (chỉ hỗ trợ camera analog), 2 kênh Face Detection
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt (không có trong cơ sở dữ liệu của thiết bị)
- Hỗ trợ Alarm 8 in / 3out
- Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port (1000 MB)
- Hỗ trợ 1 SATA x 10TB



13.180.000

■ KX - Dai8216H2

- Đầu ghi hình XVR AI nhận diện khuôn mặt
- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ camera HDCVI 5M-N/4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF
- Chuẩn nén hình ảnh: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 24 kênh, lên đến 6Mp
- Băng thông tối đa 128 Mbps
- Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi và SMD Plus
- Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 1 kênh Face recognition (chỉ hỗ trợ camera analog), 1 kênh Face Detection
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt (không có trong cơ sở dữ liệu của thiết bị)
- Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port (1000 MB)
- Hỗ trợ 2 SATA x 10TB



25.000.000

■ KX - Dai2K8216H2

- Đầu ghi hình XVR AI nhận diện khuôn mặt
- Hỗ trợ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Hỗ trợ camera HDCVI 4K/5MP/4MP/1080P/720P/960H/D1/CIF
- Chuẩn nén hình ảnh: AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ camera IP tối đa 32 kênh, lên đến 8Mp
- Băng thông tối đa 128 Mbps
- Hỗ trợ 2 kênh Bảo vệ chu vi và SMD Plus
- Playback 1/4/9/16 kênh cùng lúc
- Hỗ trợ 2 kênh Face recognition (chỉ hỗ trợ camera analog), 2 kênh Face Detection
- Cảnh báo người lạ: phát hiện người lạ mặt (không có trong cơ sở dữ liệu của thiết bị)
- Hỗ trợ 1 HDMI, 1 VGA, 1 RJ-45 Port (1000 MB)
- Hỗ trợ 2 SATA x 10TB

IP CAMERA

IP CAMERA 2.0MP



1.860.000 **HOT SALES**

KX - A2111N2

- .Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0mp**
- .Chuẩn nén hình ảnh: Smart H.264/H.265
- .Độ phân giải: 25-30fps@ 2M(1920×1080)
- .Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
- .Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- .Tầm xa hồng ngoại: 30m
- .Nguồn PoE, 12VDC
- .Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- .Vỏ kim loại + nhựa, IP67



1.860.000 **HOT SALES**

KX - A2112N2

- .Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 2.0mp**
- .Chuẩn nén hình ảnh: Smart H.264/H.265
- .Độ phân giải: 25-30fps@ 2M(1920×1080)
- .Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
- .Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- .Tầm xa hồng ngoại: 30m
- .Nguồn PoE, 12VDC
- .Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C
- .Vỏ kim loại + nhựa, IP67



H265+
1.980.000 **HOT SALES**

KX - A2011TN3

- .Cảm biến: 1/2.9" **Sony NIR 2.0mp**
- .Độ phân giải: 25-30fps@ 2M(1920×1080)
- .Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°)
- .Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD
- .Nguồn 12VDC, PoE
- .Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV
- .Vỏ kim loại IP67



H265+
1.980.000 **HOT SALES**

KX - A2012TN3

- .Cảm biến: 1/2.9" **Sony NIR 2.0mp**
- .Độ phân giải: 25-30fps@ 2M(1920×1080)
- .Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°)
- .Tầm xa hồng ngoại: 30m, Led SMD
- .Nguồn 12VDC, PoE
- .Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV
- .Vỏ kim loại IP67



H265+
2.590.000

KX - C2011SN3

- .Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 2.0mp**
- .Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264
- .Độ phân giải: 2MP(1920×1080)@25/30fps
- .Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 91°)
- .Hỗ trợ công nghệ Starlight
- .Tầm xa hồng ngoại 30m
- .Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
- .IP67, PoE, vỏ kim loại + kính
- .Hỗ trợ tính năng thông minh, thiết lập hàng rào ảo, khu vực cấm
- .Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV



H265+
2.590.000

KX - C2012SN3

- .Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 2.0mp**
- .Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264
- .Độ phân giải: 2MP(1920×1080)@25/30fps
- .Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 91°)
- .Hỗ trợ công nghệ Starlight
- .Tầm xa hồng ngoại 30m
- .Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
- .IP67, PoE, IK10, vỏ kim loại + kính
- .Hỗ trợ tính năng thông minh, thiết lập hàng rào ảo, khu vực cấm
- .Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV



Micro **H265+**
2.640.000

KX - C2012AN3

- .Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 2.0mp**
- .Chuẩn nén hình ảnh: H.265/Smart H.264
- .Độ phân giải: 2MP(1920×1080)@25/30fps
- .Hỗ trợ công nghệ Starlight
- .Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 91°)
- .Tầm xa hồng ngoại 30m
- .Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
- .IP67, PoE, vỏ kim loại.
- .Tích hợp mic
- .Hỗ trợ tính năng thông minh, thiết lập hàng rào ảo, khu vực cấm
- .Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV



H265+
3.500.000 **HOT SALES**

KX - C2003N2

- .Cảm biến: 1/2.8" **Sony SNR1s 2.0mp**
- .Độ phân giải: 25/30fps@1080P
- .Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
- .Chuẩn nén hình ảnh: H.265
- .Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- .Tầm xa hồng ngoại: 50m
- .Nguồn 12VDC, PoE, IP67, Onvif
- .Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG CHO CAMERA KHU PHỐ



H265+
3.500.000 **HOT SALES**

KX - C2003N3-B

- .Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0mp**
- .Chuẩn nén: H.265+/H.265/ H.264+/H.264/ MJPEG
- .Độ phân giải: 1080p(1~25/30fps)/ 960p(1~25/30fps)/720p(1~25/30fps)
- .WDR (120dB) / 3DDNR / AWB / AGC / BLC
- .Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- .Tầm xa hồng ngoại: 50m
- .Công nghệ IVS
- .Hỗ trợ Micro SD, tối đa 256GB
- .Cổng Audio: 1in/1out, Cổng Alarm : 2in/2out
- .Chuẩn chống bụi và nước IP67
- .Nguồn 12vDC / PoE, Hỗ trợ cổng 12vDC Output 165mA



H265+ **Ống kính 6mm**
3.500.000

KX - C2003N3-B

- .Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0mp**
- .Chuẩn nén: H.265+/H.265/ H.264+/H.264/ MJPEG
- .Độ phân giải: 1080p(1~25/30fps)/ 960p(1~25/30fps)/720p(1~25/30fps)
- .WDR (120dB) / 3DDNR / AWB / AGC / BLC
- .Ống kính: 6mm (góc nhìn 54°)
- .Tầm xa hồng ngoại: 50m
- .Công nghệ IVS
- .Hỗ trợ Micro SD, tối đa 256GB
- .Cổng Audio: 1in/1out, Cổng Alarm : 2in/2out
- .Chuẩn chống bụi và nước IP67
- .Nguồn 12vDC / PoE, Hỗ trợ cổng 12vDC Output 165mA



ePoE 800m **WDR 120dB**
5.180.000

KX - D2003iAN

- .Camera IP ePoE truyền nguồn và tín hiệu lên đến 800m, chuẩn nén H.265+
- .Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0mp**
- .Độ phân giải: 50/60fps@1080P
- .Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- .Tầm xa hồng ngoại 80m, Smart IR WDR(120dB), công nghệ Starlight
- .Hỗ trợ các chức năng thông minh
- .Hỗ trợ MicroSD 128GB
- .Hỗ trợ cổng audio in / out
- .Nguồn PoE, 12VDC
- .Hỗ trợ tên miền miễn phí
- .Vỏ kim loại IP67, IK10



ePoE **WDR 120dB**
5.380.000

KX - D2004iAN

- .Camera IP ePoE truyền nguồn và tín hiệu lên đến 800m, chuẩn nén H.265+
- .Độ phân giải: 50/60fps@1080P
- .Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0mp**
- .Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- .Tầm xa hồng ngoại 30m, Smart IR WDR(120dB), công nghệ Starlight
- .Hỗ trợ các chức năng thông minh
- .Hỗ trợ MicroSD 128GB
- .Hỗ trợ cổng audio in / out
- .Nguồn PoE, 12VDC
- .Hỗ trợ tên miền miễn phí
- .Vỏ kim loại IP67, IK10



ePoE **WDR 120dB**
6.780.000

KX - D2005N2

- .Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 2.0mp**
- .Chuẩn nén hình ảnh: H265+
- .Độ phân giải: 25/30fps@1080P(1920×1080)
- .Tầm xa hồng ngoại: 60m
- .Ống kính: 2.7~13.5mm (góc nhìn 106°~29°)
- .Ống kính điều khiển từ xa
- .DC12V, POE, IP67, thẻ nhớ lên đến 128GB
- .Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C



H265+
6.180.000

KX - D2002MN

- .Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0mp**
- .Chuẩn nén hình ảnh: H265+
- .Độ phân giải: tối đa 25/30fps@1080P
- .Hỗ trợ công nghệ Starlight
- .Tầm xa hồng ngoại: 40m
- .Ống kính: 2.7~13.5mm (góc nhìn 106°~29°)
- .Ống kính điều khiển từ xa
- .DC12V, POE, IP67, thẻ nhớ lên đến 256GB
- .Hỗ trợ tên miền miễn phí
- .Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C

IP CAMERA 3.0MP



2.100.000

KX - A3111N2

- .Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 3.0mp**
- .Độ phân giải: 20fps@ 3M(2304×1296)
- .Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
- .Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- .Tầm xa hồng ngoại: 30m
- .IP67, PoE, Onvif
- .Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C



2.100.000

KX - A3112N2

- .Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 3.0mp**
- .Độ phân giải: 20fps@ 3M(2304×1296)
- .Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
- .Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 87°)
- .Tầm xa hồng ngoại: 30m
- .IP67, PoE, Onvif
- .Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C

IP CAMERA 4.0MP



H265+
2.640.000

KX - A411N2

- . Cảm biến: 1/3" **Sony NIR 4.0mp**
- . Độ phân giải: 25-30fps@ 4M(2688×1520)
- . 3D- DNR
- . Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 81°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . IP67, PoE, Onvif
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C



H265+
2.640.000

KX - A411N2

- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony NIR 4.0mp**
- . Độ phân giải: 25-30fps@ 4M(2688×1520)
- . 3D- DNR
- . Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 81°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . IP67, PoE, Onvif
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C



H265+ Starlight
3.300.000

KX - C4011SN3

- . Cảm biến: 1/3" **Sony Starvis 4.0mp**
- . Chuẩn nén H.265/H.264
- . Độ phân giải 4MP(2560×1440)@25/30fps
- . Công nghệ Starlight, True WDR 120dB
- . Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại 30m
- . Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
- . IP67, PoE, Vô kim loại
- . Hỗ trợ tính năng thông minh, thiết lập hàng rào ảo, khu vực cấm
- . Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV



H265+ Starlight
3.500.000

KX - C4012SN3

- . Cảm biến: 1/3" **Sony Starvis 4.0mp**
- . H.265/Smart H.264
- . Độ phân giải 4MP(2560×1440)@25/30fps
- . Công nghệ Starlight, True WDR 120dB
- . Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại 30m
- . Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
- . Chống ngược sáng thực WDR (120dB)
- . IP67, IK10, PoE, Vô kim loại + kính.
- . Hỗ trợ tính năng thông minh, thiết lập hàng rào ảo, khu vực cấm
- . Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV



Micro H265+
3.600.000

KX - C4012AN3

- . Cảm biến: 1/3" **Sony Starvis 4.0mp**
- . Chuẩn nén hình ảnh H.265/Smart H.264
- . Độ phân giải 4MP(2560×1440)@25/30fps
- . Hỗ trợ công nghệ Starlight
- . Ống kính 3.6mm (Góc nhìn 84°)
- . Tầm xa hồng ngoại 30m
- . Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
- . Chống ngược sáng thực WDR (120dB).
- . IP67, PoE...
- . Tích hợp mic, Vô kim loại
- . Hỗ trợ tính năng thông minh, thiết lập hàng rào ảo, khu vực cấm
- . Hỗ trợ tên miền KBVISION.TV



ePoE WDR 120+
5.980.000

KX - D4002iAN

- . Camera IP 4MP ePoE
- . Cảm biến: 1/3" **Sony Starvis 4.0mp**
- . 3D- DNR, WDR(120db)
- . Chuẩn nén: H.265+/H.264
- . Độ phân giải: 25/30fps@4M(2688×1520)
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°)
- . Tầm xa hồng ngoại: 30m
- . Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD, tối đa 128GB
- . Hỗ trợ chức năng phát hiện khuôn mặt
- . Hỗ trợ audio in/out, âm thanh 2 chiều
- . Bảo động: 1 báo động vào, 1 báo động ra, hỗ trợ loa báo động
- . 12VDC, IP67, IK10, Onvif, ePoE (800m)



ePoE WDR 120+
5.900.000

KX - D4003iN

- . Cảm biến 1/3" **Sony Starvis 4.0mp**
- . 3D-DNR
- . Chuẩn nén: H.265+ /H.265 /H.264
- . Độ phân giải: 25/30fps@4M(2688×1520)
- . Tầm xa hồng ngoại: 80m
- . Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 83°)
- . Hỗ trợ chức năng thông minh
- . Hỗ trợ cổng audio in/out
- . Micro SD tối đa 128GB
- . DC12V, ePOE(800m), IP67, WDR(120db), Onvif
- . Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C
- . Hỗ trợ chức năng phát hiện khuôn mặt



WDR 120+
7.180.000

KX - D4002MN

- . Cảm biến: 1/3" **Sony Starvis 4.0mp**
- . WDR (120dB)
- . Chuẩn nén hình ảnh H.265+
- . Độ phân giải: 25/30fps@4M(2688×1520)
- . Ống kính motorizer 2.7~13.5mm
- . Ống kính điều khiển từ xa
- . Hỗ trợ tính năng thông minh
- . Hỗ trợ Micro SD tối đa 256GB
- . Nguồn 12VDC
- . IP67, IK10, PoE
- . Nhiệt độ hoạt động -30~+60°C

IP CAMERA CÁI 2.0/4.0MP - CÔNG NGHỆ AI HÀNG RÀNG ẢO



4.280.000

KX - CAi2204N-B

- . Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0mp**
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265 & H.264
- . Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- . Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 87 độ
- . Tầm xa hồng ngoại lên đến 50m
- . Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- . Hỗ trợ chức năng SMD, IVS
- . Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm in/out
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67, chống va đập IK10
- . Nguồn 12V DC/PoE



4.940.000

KX - CAi2203N-B

- . Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0mp**
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265 & H.264
- . Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- . Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 87 độ
- . Tầm xa hồng ngoại lên đến 80m
- . Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- . Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm 2 in/2 out
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67
- . Nguồn 12V DC/PoE
- . Hỗ trợ IVS, SMD

*Giá chưa bao gồm chân đế



5.160.000

KX - CAi4204N-B

- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 4.0mp**
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265 & H.264
- . Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- . Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 84 độ
- . Tầm xa hồng ngoại lên đến 50m
- . Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- . Hỗ trợ chức năng SMD, IVS
- . Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm in/out
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67, chống va đập IK10
- . Nguồn 12V DC/PoE



5.360.000

KX - CAi4203N-B

- . Cảm biến: 1/3" **Sony Starvis 4.0mp**
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265 & H.264
- . Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- . Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 84 độ
- . Tầm xa hồng ngoại lên đến 80m
- . Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- . Hỗ trợ chức năng SMD, IVS
- . Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm 2 in/2 out
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67
- . Nguồn 12V DC/PoE

*Giá chưa bao gồm chân đế

CAMERA IP 8.0MP



6.780.000

KX - CAi2205MN

- . Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0mp**
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265 & H.264
- . Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- . Ống kính 2.7 mm-13.5 mm, góc nhìn 108°-28°
- . Tầm xa hồng ngoại lên đến 60m
- . Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67, chống va đập IK10
- . Nguồn 12V DC/PoE
- . Hỗ trợ IVS, SMD



7.120.000

KX - CAi4205MN

- . Cảm biến: 1/3" **Sony Starvis 4.0mp**
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265 & H.264
- . Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR
- . Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- . Ống kính 2.7 mm-13.5 mm, góc nhìn 104°-27°
- . Tầm xa hồng ngoại lên đến 60m
- . Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- . Hỗ trợ chức năng SMD, IVS
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67
- . Nguồn 12V DC/PoE



5.120.000

KX - C8001N

- . Cảm biến 1/2.7" **Sony Starvis 8.0 Mp**
- . Chuẩn nén hình ảnh H.265 /H.264
- . Độ phân giải 8MP
- . Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- . Ống kính 3.6 mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại lên đến 30m
- . Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- . Hỗ trợ chức năng IVS (Tripwire, Intrusion)
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67
- . Nguồn 12V DC/PoE



5.120.000

KX - C8004N

- . Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 8.0 Mp**
- . Chuẩn nén hình ảnh H.265 /H.264
- . Độ phân giải 8MP
- . Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- . Ống kính 3.6 mm (góc nhìn 87°)
- . Tầm xa hồng ngoại lên đến 30m
- . Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- . Hỗ trợ chức năng IVS (Tripwire, Intrusion)
- . Chuẩn chống bụi và nước IP67, chống va đập IK10
- . Nguồn 12V DC/PoE

IP SPEEDOM / KEYBOARD CONTROLLER / RECORDER

CAMERA SPEEDDOME THEO DÕI THÔNG MINH



71.400.000

KX - E2338IRSN

- . Cảm biến: **Sony Starvis 2.0mp**
- . Zoom quang 33x, zoom số 16x
- . Hỗ trợ chức năng Day/Night (ICR) cảm biến ngày/đêm
- . Hỗ trợ chức năng theo dõi thông minh Auto Tracking, IVS, Starlight
- . Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360°
- . Hỗ trợ Alarm in/out, Audio in/out
- . Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 256GB
- . Chuẩn chống nước và bụi IP67
- . Tầm xa hồng ngoại: 300m
- . Nguồn AC24V/3A, Hi-PoE



Starlight

88.000.000

KX - E2408IRSN

- . 2.0 MP, zoom quang 45x, zoom số 16x
- . Cảm biến: **Sony Starvis 2.0mp**
- . 3DNR
- . Hỗ trợ chức năng tuần tra thông minh Autotracking, Starlight
- . Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128gb
- . Hỗ trợ âm thanh 2 chiều.
- . Tầm xa hồng ngoại: 550m
- . Chuẩn chống nước và bụi IP67
- . Trang bị cần gạt nước tự động

KEYBOARD CONTROLLER



7.500.000

KX-C100CK

- . Bàn điều khiển Camera SPEED DOME
- . Điều khiển qua cổng RS485
- . Hỗ trợ chức năng điều khiển PTZ 3 chiều (quay trái, phải, zoom in, Zoom out)
- . Cài đặt điểm, tự động quét, Plan, Tour và Pattern
- . RS232/ RS485/ RJ45/ RS422 USB



10.700.000

KX-C100NK

- . Bàn điều khiển Camera IP SPEED DOME và đầu ghi
- . Điều khiển qua mạng
- . Hỗ trợ chức năng điều khiển PTZ 3 chiều (quay trái, phải, zoom in, Zoom out)
- . Cài đặt điểm, tự động quét, Plan, Tour và Pattern
- . RS232/ RS485/ RJ45/ RS422 USB

ĐẦU GHI HÌNH IP WIFI H.264



6.580.000

KX - C8104WN2

- . Đầu ghi hình NVR 4 kênh Wifi
- . Dễ dàng kết nối với camera Wifi
- . Hỗ trợ kết nối WPS, chuẩn Onvif 2.4
- . Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 5 MP, băng thông tối đa 80Mbps
- . Chuẩn nén: H.264/H.264+/MJPEG
- . Cổng ra: VGA / HDMI
- . Hỗ trợ: 1 SATA x 6 TB, 2USB 2.0

ĐẦU GHI HÌNH IP H.265 / H.265+



2.980.000

HOT SALES

KX - A8118N2

- . Đầu ghi hình NVR 8 kênh
- . Cổng vào: 8 kênh IP với đầu ghi 8 kênh độ phân giải lên đến 6 Mp, băng thông tối đa 40Mbps
- . H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- . Cổng ra: VGA / HDMI
- . Xem lại: 4 kênh đồng thời
- . Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4, RJ45
- . Hỗ trợ: 1 SATA x 4TB, 2USB 2.



2.460.000

HOT SALES

KX-A8124N2

- . Đầu ghi hình NVR 4 kênh
- . Cổng vào: 4 kênh IP, băng thông tối đa 80Mbps
- . Khả năng phân giải: 1ch 8MP(30fps)/1ch 5MP(30fps)/ 2ch 4MP(30fps)/2ch 3MP(30fps)/4ch 1080p(30fps)
- . Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- . Cổng ra: VGA / HDMI
- . Xem lại: 4/8 kênh đồng thời
- . Hỗ trợ: 1 SATA x 8TB
- . Hỗ trợ Cloud, QR Code, Onvif 2.4
- . Hỗ trợ: RJ45 10/100 mbps, 2USB 2.0, 1 audio in/1 audio out (đàm thoại)
- . Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm



2.980.000

HOT SALES

KX-A8128N2

- . Đầu ghi hình NVR 8 kênh
- . Cổng vào: 8 kênh IP, băng thông tối đa 80Mbps
- . Khả năng phân giải: 1ch 8MP(30fps)/1ch 5MP(30fps)/2ch 4MP(30fps)/2ch 3MP(30fps)/4ch 1080p(30fps)/8ch 720p(30fps)
- . Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- . Cổng ra: VGA / HDMI
- . Xem lại: 4/8 kênh đồng thời
- . Hỗ trợ: 1 SATA x 8TB
- . Hỗ trợ Cloud, QR Code, Onvif 2.4
- . Hỗ trợ: RJ45 10/100 mbps, 2USB 2.0, 1 audio in/1 audio out (đàm thoại)
- . Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV trọn đời sản phẩm

NVR IP 4K H.265+



3.580.000

KX - A4K8104N2

- . Đầu ghi hình NVR 4 kênh
- . Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 8.0 Mp, băng thông tối đa 80Mbps (Độ phân giải chuẩn 4K)
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.264
- . Cổng ra: VGA / HDMI, xem lại 4 kênh
- . Hỗ trợ: 1 SATA x 6TB, RJ45 100Mbps
- . Âm thanh hai chiều, Onvif



3.780.000

KX - A4K8108N2

- . Đầu ghi hình NVR 8 kênh
- . Cổng vào: 8 kênh IP độ phân giải lên đến 8.0 Mp, băng thông tối đa 80Mbps (Độ phân giải chuẩn 4K)
- . Chuẩn nén: H.265/H.264
- . Cổng ra: VGA / HDMI, xem lại 8 kênh
- . 1 SATA x 6TB, 2USB 2.0
- . Âm thanh hai chiều, Onvif, RJ45 100Mbps



3.780.000

KX - C4K8104SN2

- . Đầu ghi hình NVR 4 kênh
- . Cổng vào: 4 kênh IP độ phân giải lên đến 8 Mp, băng thông tối đa 80Mbps
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- . Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI (xuất hình chuẩn 4K)
- . Xem lại: 4 kênh đồng thời
- . Hỗ trợ 1 SATA x 8TB, 2 USB 2.0
- . Hỗ trợ cổng Audio 1 in 1 out, dùng để đàm thoại
- . Hỗ trợ 1 RJ45 port 10/100 Mbps
- . Hỗ trợ hiển thị chức năng thông minh từ camera



4.140.000

KX - C4K8108SN2

- . Đầu ghi hình NVR 8 kênh
- . Cổng vào: 8 kênh IP độ phân giải lên đến 8 Mp, băng thông tối đa 80Mbps
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- . Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI (xuất hình chuẩn 4K)
- . Xem lại: 8 kênh đồng thời
- . Hỗ trợ 1 SATA x 8TB, 2 USB 2.0
- . Hỗ trợ cổng Audio 1 in 1 out, dùng để đàm thoại
- . Hỗ trợ 1 RJ45 port 10/100 Mbps
- . Hỗ trợ hiển thị chức năng thông minh từ camera

NVR IP 4K H.265+



4.780.000

■ KX - C4K8116SN2

- Đầu ghi hình NVR 16 kênh
- Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 8 Mp, băng thông tối đa 80Mbps
- Chuẩn nén hình ảnh: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
- Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI (xuất hình chuẩn 4K)
- Xem lại: 16 kênh đồng thời
- Hỗ trợ 1 SATA x 8TB, 2 USB 2.0
- Hỗ trợ cổng Audio 1 in 1 out, dùng để đàm thoại
- Hỗ trợ 1 RJ45 port 10/100 Mbps



7.180.000

■ KX - C4K8216SN2

- Đầu ghi hình NVR 16 kênh
- Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 8 MP, băng thông tối đa 128Mbps.
- Chuẩn nén hình ảnh: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
- Cổng ra: 1 VGA, 1 HDMI xuất hình chuẩn 4K
- Xem lại: 16 kênh đồng thời
- Hỗ trợ cổng Audio 1 in 1 out, dùng để đàm thoại
- Hỗ trợ cổng Alarm 4 in 2 out, kết nối thiết bị báo động ngoại vi và đèn còi báo động
- Hỗ trợ 2 SATA x 8TB, 2 USB 2.0
- Hỗ trợ cổng RJ45: 10/100/1000 Mbps
- Hỗ trợ reset cứng trên đầu ghi



9.190.000

■ KX - C4K8216N2

- Đầu ghi hình NVR 16 kênh
- Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 8 MP, băng thông 200Mbps
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264
- Cổng ra: VGA / HDMI
- Xem lại: 16 kênh đồng thời
- Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4
- Hỗ trợ: 2 SATA x 6 TB, 2USB 2.0
- Âm thanh hai chiều, Onvif 2.4, Cloud, Push Video



11.800.000

■ KX - C4K8416N2

- Đầu ghi hình NVR 16 kênh
- Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 8.0 Mp, băng thông tối đa 200Mbps (Độ phân giải chuẩn 4K)
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264
- Cổng ra: VGA / HDMI, xem lại 16 kênh
- 4 SATA x 6TB, 2USB 2.0
- Âm thanh hai chiều, Onvif, RJ45 1000Mbps



22.380.000

■ KX - C4K8816N2

- Đầu ghi hình NVR 16 kênh 4K
- Cổng vào: 16 kênh IP độ phân giải lên đến 8 MP
- Băng thông 200 Mbps
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264
- Cổng ra: VGA / HDMI (4K)
- Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4
- Hỗ trợ: 8 SATA x 6TB, 3USB, RJ45 10/100/1000



29.180.000

■ KX - D4K8816NR3

- Đầu ghi hình NVR 16 kênh độ phân giải lên đến 12 Mp, băng thông tối đa 320Mbps
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG
- Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K (3840x2160), Xem lại: 16 kênh
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10
- Hỗ trợ chia hình camera fisheye
- Hỗ trợ: 8 SATA x 10TB, 1 eSATA, Onvif, 2RJ45 1000Mbps



10.780.000

■ KX - C4K8232N2

- Đầu ghi hình NVR 32 kênh
- Cổng vào: 32 kênh IP độ phân giải lên đến 8 MP, băng thông 200Mbps
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264
- Cổng ra: VGA / HDMI (4K)
- Hỗ trợ: 2 SATA x 6 TB, 2USB 2.0, Onvif, RJ45 1000Mbps



15.620.000

■ KX - C4K8432N2

- Đầu ghi hình NVR 32 kênh 4K
- Cổng vào: 32 kênh IP độ phân giải lên đến 8 MP, băng thông 200Mbps
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264
- Cổng ra: VGA / HDMI (4K)
- Xem lại: 16 kênh đồng thời
- 4 SATA x 6TB, 2USB (1USB 2.0, 1USB 3.0), Onvif, RJ45 1000Mbps



23.980.000

■ KX - C4K8832N2

- Đầu ghi hình NVR 32 kênh 4K
- Cổng vào: 32 kênh IP độ phân giải lên đến 8 MP, băng thông 200Mbps
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264
- Cổng ra: VGA / HDMI (4K)
- Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4
- Hỗ trợ: 8 SATA lên đến 48TB, 3USB (2USB3.0), 2 x RJ45 1000, 1 X RS485



31.800.000

■ KX - D4K8832NR3

- Đầu ghi hình NVR 32 kênh độ phân giải lên đến 12 Mp, băng thông tối đa 320Mbps
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264
- Xem lại: 16 kênh
- Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10, hỗ trợ chia hình camera fisheye
- Hỗ trợ: 8 SATA x 10TB, 1 eSATA, Onvif 2.4, 2 x RJ45 1000, 1 X RS485



37.800.000

■ KX - D4K8864NR3

- Đầu ghi hình NVR 64 kênh độ phân giải lên đến 12 Mp, băng thông tối đa 320Mbps
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264
- Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K(3840x2160)
- Xem lại: 16 kênh
- Đa hiển thị
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10
- Hỗ trợ chia hình camera fisheye
- Hỗ trợ: 8 SATA x 10TB, 1 eSATA, 2USB (1 USB 3.0), Onvif 2.4



39.800.000

■ KX - E4K8832N4

- Cổng vào: 32 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp, băng thông tối đa 384Mbps
- Chuẩn nén: H.265+/H.265
- Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K
- Xem lại: 128Mbps (ở chế độ RAID 5)/64Mbps ở chế độ thường
- Hỗ trợ: 8 SATA lên đến 64TB, 1 eSATA, Onvif 2.4
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10, hỗ trợ chia hình camera fisheye
- Báo động 16 in/ 6 out, 2 RJ45 10/100/1000, âm thanh hai chiều

NVR IP 4K H.265 / H.265+



72.000.000

■ KX - E4K88128N2

- Đầu ghi hình NVR 128 kênh
- Cổng vào: 128 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp, băng thông tối đa 384Mbps
- Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K (3840x2160)
- Đa hiển thị: Màn hình 1: 1/4/8/9/16/25/36, Màn hình 2: 1/4/8/9/16
- Xem lại: 64 Mbps chế độ thường hoặc 128 Mbps ở RAID 5
- Chuẩn Onvif 2.4, Cloud, QR Code, 2 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps)
- 8 SATA lên đến 64TB, 1 eSATA, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0
- Hỗ trợ 16 alarm in/ 8 alarm out.
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10
- Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc



122.000.000

■ KX - E4K816128N2

- Đầu ghi hình NVR 128 kênh
- Cổng vào: 128 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp, băng thông tối đa 384Mbps
- Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K (3840x2160)
- Đa hiển thị: Màn hình 1: 1/4/8/9/16/25/36, Màn hình 2: 1/4/8/9/16
- Xem lại: 64 Mbps chế độ thường hoặc 128 Mbps ở RAID 5
- Hỗ trợ: chuẩn Onvif 2.4, Cloud, QR Code, RJ45, âm thanh hai chiều
- Hỗ trợ: 16 SATA lên đến 128TB, 1 eSATA, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60
- Hỗ trợ 128 user truy cập cùng lúc



290.000.000

■ KX - E4K824256N4

- Đầu ghi hình NVR 256 kênh
- Cổng vào: 256 kênh 1.0Mp/128 kênh 2.0Mp, băng thông tối đa 512Mbps
- Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI
- Đa hiển thị: Màn hình 1: 1/4/8/9/16/25/36/64, Màn hình 2: 1/4/8/9/16
- Xem lại: 64 Mbps chế độ thường hoặc 128 Mbps ở RAID 5
- Chuẩn Onvif 2.4, Cloud, QR Code, 4 Port RJ45 (10/100/1000Mbps), 4 alarm in/ 4 alarm out
- 24 SATA lên đến 192TB, 1 eSATA I, 4 USB Ports (2 USB2.0, 2 USB 3.0)
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60



KBVISION
CAMERA CAO CẤP THƯƠNG HIỆU MỸ



GIẢI PHÁP CAMERA NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT



IP CAMERA DAI 2.0/5.0MP Chức năng phát hiện khuôn mặt



5.880.000

■ KX - DAi2204N

- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0mp**
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265 & H.264
- Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- Ống kính 3.6 mm (góc nhìn 87°)
- Tầm xa hồng ngoại lên đến 50m
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- Hỗ trợ chức năng Face Detection
- People Counting, IVS
- Chuẩn chống bụi và nước IP67, chống va đập IK10
- Nguồn 12V DC/PoE



ePoE

6.540.000

■ KX - DAi2204N-EB

- Cảm biến: 1/2.8 **Sony Starvis 2.0mp**
- 3D- DNR, WDR(120dB)
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265 & H.264
- Ống kính 2.8mm (góc nhìn 106°)
- Hỗ trợ âm thanh 2 chiều (mic in/mic out)
- Bảo động (alarm in / alarm out)
- Tầm xa hồng ngoại lên đến 40m
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- Hỗ trợ chức năng Face Detection
- Bảo vệ chu vi: Hàng rào ảo, Intrusion
- Hỗ trợ chức năng đếm người chuyên dụng
- Hỗ trợ chức năng SMD (lọc báo động)



ePoE

7.300.000

■ KX - DAi2203N-EB

- Cảm biến: 1/2.8 **Sony Starvis 2.0mp**
- 3D- DNR, WDR(120dB)
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265 & H.264
- Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 106°)
- Hỗ trợ âm thanh 2 chiều (mic in/mic out)
- Bảo động (alarm in / alarm out)
- Tầm xa hồng ngoại lên đến 80m
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- Hỗ trợ chức năng Face Detection
- Bảo vệ chu vi: Hàng rào ảo, Intrusion
- Hỗ trợ chức năng đếm người chuyên dụng
- Hỗ trợ chức năng SMD (lọc báo động)



7.480.000

■ KX - DAi2203N

- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0mp**
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265 & H.264
- Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 87 độ
- Tầm xa hồng ngoại lên đến 80m
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- Hỗ trợ chức năng Face Detection, People Counting, IVS
- Chuẩn chống bụi và nước IP67, chống va đập IK10
- Nguồn 12V DC/PoE



8.960.000

■ KX - DAiF2203N-B

- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0mp**
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265 & H.264
- Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
- Ống kính 3.6 mm, góc nhìn 87 độ
- Tầm xa đèn LED lên đến 50m
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- Hỗ trợ chức năng Face Detection, People Counting
- Hỗ trợ kết nối Audio in/out, Alarm in/out
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Nguồn 12V DC/PoE



ePoE

10.200.000

■ KX - DAi2205MN-EB

- Cảm biến: 1/2.8 **Sony Starvis 2.0mp**
- 3D- DNR, WDR(120dB)
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265 & H.264
- Ống kính đa tiêu cự 2.7mm~13.5mm
- Hỗ trợ âm thanh 2 chiều (mic in/mic out),
- Báo động (alarm in / alarm out)
- Tầm xa hồng ngoại lên đến 50m
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB
- Hỗ trợ chức năng Face Detection
- Bảo vệ chu vi: Hàng rào ảo, Intrusion
- Hỗ trợ chức năng SMD (lọc báo động)



ePoE

12.580.000

■ KX-DAi5005MN-EB

- Camera IP 5MP ePoE
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 5.0MP**
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.264+
- Độ phân giải: 5MP(1~20fps)/4MP(1~25/30fps)/2MP(1~50/60fps)
- Chuyên chống ngược sáng WDR (120dB) / 3DDNR / AWB / AGC / BLC
- Ống kính: 2.7mm ~13.5mm motorized
- Tầm xa hồng ngoại: 50m
- Hỗ trợ Micro SD, tối đa 256GB
- Hỗ trợ cổng Alarm 2in/1out, Audio 1in/1out
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Chuẩn chống va đập IK10
- Hỗ trợ chức năng thông minh, SMD



ePoE

12.580.000

■ KX-DAi5004MN-EB

- Camera IP 5MP ePoE
- Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 5.0MP**
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.264+
- Độ phân giải: 5MP(1~20fps)/4MP(1~25/30fps)/2MP(1~50/60fps)
- Chuyên chống ngược sáng WDR (120dB) / 3DDNR / AWB / AGC / BLC
- Ống kính: 2.7mm ~13.5mm motorized
- Tầm xa hồng ngoại: 40m
- Hỗ trợ Micro SD, tối đa 256GB
- Hỗ trợ cổng Alarm 1in/1out, Audio 1in/1out
- Chuẩn chống bụi và nước IP67
- Chuẩn chống va đập IK10
- Hỗ trợ chức năng thông minh, SMD

CAMERA & ĐẦU GHI AI THẾ HỆ MỚI / CAMERA THÔNG MINH



WDR 120 Starlight

20.800.000

NEW

KX - Cai2008ePN

- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis CMOS 2.0Mp**, tối đa: 50/60fps@ 2.0Mp(1920x1080)
- Zoom quang 25x , zoom số 16x
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ chức năng Day/Night(ICR)
- Hỗ trợ công nghệ AI trong thiết lập bảo vệ vành đai (IVS), SMD PLUS (nhận biết người và xe), Phát hiện khuôn mặt với AI
- Tốc độ: 240°/s xoay ngang, 200°/s xoay dọc, 360° không có điểm dừng
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối
- Hỗ trợ âm thanh 2 chiều.
- Tầm xa hồng ngoại: 100m



WDR 120 Starlight

37.980.000

NEW

KX - Dai2308PN

- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0Mp**, tối đa: 50/60fps@ 2.0Mp(1920x1080)
- Zoom quang 32x , zoom số 16x
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Hỗ trợ chức năng Day/Night(ICR), 3D-DNR
- Hỗ trợ công nghệ AI trong Auto tracking và thiết lập bảo vệ vành đai (IVS), SMD PLUS (nhận biết người và xe), Phát hiện khuôn mặt với AI
- Tốc độ: 400°/s xoay ngang, 300°/s xoay dọc, 360° không có điểm dừng
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối
- Mic in/out: 1/1 (Hỗ trợ âm thanh 2 chiều)
- Tầm xa hồng ngoại: 150m



WDR 120 Starlight

45.380.000

NEW

KX - Dai4328PN

- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 4.0Mp**, tối đa: 25/30fps@4.0Mp
- Zoom quang 32x, zoom số 16x
- Hỗ trợ Day/Night(ICR),3D-DNR
- Hỗ trợ công nghệ AI trong Auto tracking và thiết lập bảo vệ vành đai (IVS), SMD PLUS (nhận biết người và xe), Phát hiện khuôn mặt với AI
- Tốc độ: 400°/s xoay ngang, 300°/s xoay dọc, 360° không có điểm dừng
- Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB tự ghi hình trong trường hợp mất kết nối
- Mic in/out: 1/1 (Hỗ trợ âm thanh 2 chiều)
- Tầm xa hồng ngoại: 150m
- Nguồn: AC24V/3A ± 25%, PoE+
- Chuẩn chống bụi nước IP66



WDR 120 Starlight

103.800.000

KX - EA8409PN

- Cảm biến 1/1.8: **Sony Starvis 8.0mp**
- Zoom quang 40px, zoom số 16px
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265/H.265+/H.264/H.264+ & MJPEG. Độ phân giải tối đa: 4K
- Độ nhạy sáng màu sắc: 0.002Lux@F1.4, B/W: 0.0002Lux@F1.4, 0Lux (hồng ngoại bật)
- Hỗ trợ chức năng bảo vệ chu vi (tripwire, intrusion)
- Tầm xa hồng ngoại: 500m
- Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh



5.780.000

KX - Cai4K8104N2

- Đầu ghi hình IP AI 4 kênh chuẩn 4K
- Hỗ trợ camera IP độ phân giải tối đa 8MP
- Ghi hình 8CH: 1x4K@30fps / 4x1080@30fps
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Xuất hình ảnh: 1 HDMI, 1 VGA
- Độ phân giải max 4K
- Hỗ trợ: BLC, 3DDNR, AWB, AGC, Flip, Mirror...
- Hỗ trợ 1 HDD max 8TB.
- Xem lại: 4 kênh cùng lúc
- AI, IVS (2ch), SMD+ (4ch), MD, Face Detection, Face Recognition (1ch)...
- Cổng Audio I/O: 1/1
- Băng thông tối đa: 80Mbps. ONVIF
- Nguồn 12VDC, thiết kế kim loại



6.420.000

KX - Cai4K8108N2

- Đầu ghi hình IP AI 8 kênh chuẩn 4K
- Hỗ trợ camera IP độ phân giải tối đa 8MP
- Ghi hình 8CH: 1x4K@30fps / 4x1080@30fps
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Xuất hình ảnh: 1 HDMI, 1 VGA
- Độ phân giải max 4K
- Hỗ trợ: BLC, 3DDNR, AWB, AGC, Flip, Mirror...
- Hỗ trợ 1 HDD max 8TB.
- Xem lại: 8 kênh cùng lúc
- AI, IVS (2ch), SMD+ (4ch), MD, Face Detection, Face Recognition (1ch)...
- Cổng Audio I/O: 1/1
- Băng thông tối đa: 80Mbps. ONVIF
- Nguồn 12VDC, thiết kế kim loại



16.600.000

KX - Cai4K8216N2

- Cổng vào 16 kênh IP tối đa 12Mp, băng thông 200Mbps (80Mbps khi bật chức năng AI)
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264/MJPEG
- DC12V, 8TB x 2 SATA,
- Hỗ trợ 4 kênh bảo vệ vành đai
- Chức năng nhận diện khuôn mặt: Hỗ trợ 2 camera IP thông thường / 8 camera AI (dòng DAI)
- Hỗ trợ lên đến 10 cơ sở dữ liệu, 20.000 khuôn mặt
- Hỗ trợ camera nhận diện biển số kiểm soát ra vào



26.400.000

KX - Cai4K8432N3

- Cổng vào 32 kênh IP tối đa 12Mp, 200Mbps 80Mbps khi bật chức năng Ai)
- Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264/MJPEG
- AC100-240V, 8TB x 4 SATA,
- Hỗ trợ 4 kênh bảo vệ vành đai
- Chức năng nhận diện khuôn mặt: Hỗ trợ 2 camera IP thông thường / 8 camera AI (dòng DAI)
- Hỗ trợ lên đến 10 cơ sở dữ liệu, 20.000 khuôn mặt
- Hỗ trợ camera nhận diện biển số kiểm soát ra vào



52.200.000

KX - Dai4K8216N3P16

- Cổng vào 16 kênh IP tối đa 16Mp, băng thông (160Mbps khi bật chức năng Ai)
- Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264/MJPEG
- AC100-240V, 8TB x 2 SATA
- Hỗ trợ 16 kênh bảo vệ vành đai
- Chức năng nhận diện khuôn mặt: 16 camera AI (dòng DAI)
- Hỗ trợ lên đến 20 cơ sở dữ liệu , 100.000 khuôn mặt
- Hỗ trợ 16 cổng POE (cổng 1-8 và ePOE)
- Hỗ trợ camera nhận diện biển số kiểm soát ra vào



71.200.000

KX - Dai4K8832N3

- Cổng vào 32 kênh IP băng thông 320Mbps (160Mbps khi bật chức năng Ai)
- Chuẩn nén: H.265+/H.265/H.264/MJPEG
- AC100-240V, 8TB x 8 SATA
- Hỗ trợ 16 kênh bảo vệ vành đai
- Chức năng nhận diện khuôn mặt: Hỗ trợ 4 camera IP thông thường / 16 camera AI (dòng DAI)
- Hỗ trợ lên đến 20 cơ sở dữ liệu ,100.000 khuôn mặt
- Hỗ trợ camera nhận diện biển số kiểm soát ra vào



Ứng dụng công nghệ AI phân tích hình ảnh thông minh

CAMERA NGUYỄN TRẠNG THÔNG MINH



H265+

12.380.000

KX- D2001SN

- Cảm biến: 1/2.8" **Sony Starvis 2.0mp**
- Độ phân giải: 25/30fps@1080P (1920×1080)
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng
- Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
- Ống kính: 2.8mm (góc nhìn 103°)
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD tối đa 128Gb
- Nguồn 12VDC

CAMERA IP FISHEYE 360°



9.800.000

KX - E0505FN2

- Cảm biến: 1/2.7" **Sony Starvis 5.0Mp**, 25/30fps@5M(2592×1944)
- Chuẩn nén Smart H.265+/H.264+
- Ống kính mắt cá góc rộng quan sát toàn cảnh 180 độ , hỗ trợ dewarp.
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng thực (120dB), 3D-DNR
- Phát hiện thông minh, hỗ trợ tính năng bản đồ nhiệt, đếm người trong khu vực...
- Tầm xa hồng ngoại 10m
- Tích hợp sẵn Mic
- Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB
- Nguồn DC12v +30% , PoE.

CAMERA IP THÔNG MINH



WDR 120

21.800.000

KX - E2005MSN

- Cảm biến: **Sony Starvis 2.0mp**
- Độ phân giải: Tối đa 60fps@2MP(1920x1080)
- People counting
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng
- Hỗ trợ phát hiện khuôn mặt
- Ống kính: 2.7mm ~12mm motorized
- Chuẩn chống nước chống bụi IP66 . IK10
- Hỗ trợ PoE, Hỗ trợ Micro SD tối đa 128gb
- Cổng ethernet (cổng mạng) 100/1000
- 2 báo động
- NNhiệt độ hoạt động -40~+60°C



WDR 120

21.800.000

KX - E2004MSN

- Cảm biến: **Sony Starvis 2.0mp**
- Độ phân giải: Tối đa 60fps@2MP(1920x1080)
- Hỗ trợ cân bằng ánh sáng
- Hỗ trợ phát hiện khuôn mặt, People counting
- Ống kính: 2.7mm ~12mm motorized
- Chuẩn chống nước chống bụi IP66, IK10
- Hỗ trợ PoE
- Hỗ trợ Micro SD tối đa 128gb
- Cổng ethernet (cổng mạng) 100/1000
- 2 báo động
- Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C

SẢN PHẨM DÀNH CHO DỰ ÁN

THIẾT BỊ MỞ RỘNG



17.800.000

■ KX - HD1008E

- Thiết bị lưu trữ mở rộng qua cổng eSATA
- Kích thước Case chuẩn 1.5U 19-Inch
- Hỗ trợ cổng eSATA và USB 3.0
- Hiệu suất đọc ghi R/W: >64MB/s
- Hỗ trợ ổ cứng gắn trong: 8 SATA lên đến 48TB
- Hỗ trợ nguồn cấp 100~240V, 50/60Hz.
- Hỗ trợ kết nối với đầu DVR, và NVR.

CAMERA GIAO THÔNG CHUYÊN DỤNG



147.000.000

■ KX - F3008ITN2

- Camera IP 3.0 MP chuyên dụng dành cho giao thông, hỗ trợ 1 làn đường cùng lúc
- Cảm biến hình ảnh CMOS
- Hỗ trợ nhiều tính năng giám sát giao thông: Chụp ảnh biển số, Chụp ảnh vi phạm luật giao thông
- Dò tìm qua thương hiệu xe, dò tìm lên đến 11 kích thước và màu sắc khác nhau của cửa phương tiện.
- Tích hợp sẵn ống kính motorized
- Khoảng cách nhận diện số xe từ 18-25m
- Kết hợp với phần mềm quản lý giúp lưu trữ và xuất thông tin vi phạm văn bản



219.800.000

■ KX - F9008ITN2

- Camera IP 9.0 MP chuyên dụng dành cho giao thông, hỗ trợ 3 làn đường cùng lúc
- Cảm biến hình ảnh CMOS
- Hỗ trợ nhiều tính năng giám sát giao thông: Chụp ảnh biển số, Chụp ảnh vi phạm luật giao thông
- Dò tìm qua thương hiệu xe, dò tìm lên đến 11 kích thước và màu sắc khác nhau của cửa phương tiện.
- Tích hợp sẵn ống kính motorized
- Khoảng cách nhận diện số xe từ 18-25m
- Kết hợp với phần mềm quản lý giúp lưu trữ và xuất thông tin vi phạm văn bản

SERVER LƯU TRỮ



158.000.000

■ KX - F320R16ST

- Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera
- Kích thước Case chuẩn 4U, 16 ổ cứng
- Hỗ trợ tối đa 320 camera
- Băng thông tối đa 640 Mbps
- Hỗ trợ chuẩn Onvif
- Hỗ trợ RAID 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBOD



198.000.000

■ KX - F320R24ST

- Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera
- Kích thước Case chuẩn 4U, 24 ổ cứng
- Tích hợp lên đến 320 kênh
- Băng thông tối đa 640 Mbps
- Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.4
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD



298.000.000

■ KX - F320R36ST

- Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera
- Kích thước Case chuẩn 4U, 36 ổ cứng
- Tích hợp lên đến 320 kênh
- Băng thông tối đa 640 Mbps
- Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.4
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD



540.000.000

■ KX - F512R48ST

- Server lưu trữ dùng để ghi hình cho camera
- Kích thước Case chuẩn 8U, 48 ổ cứng
- Tích hợp lên đến 512 kênh, băng thông tối đa 1024 Mbps
- Hỗ trợ chuẩn ONVIF 2.4
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD

PHỤ KIỆN CAMERA GIAO THÔNG



900.000

■ KX - F1880B

- Chân đế cho camera giao thông



19.180.000

■ KX - F8016LC2

- Thiết bị giám sát tín hiệu giao thông
- Kết hợp với tín hiệu đèn giao thông kết nối đến 16 trụ đèn (220V/AC)
- Hỗ trợ cổng RS232; RS485
- Nhiệt độ hoạt động -30°C~+70°C
- Nguồn cấp AC85~265V 50+2% Hz



108.000.000

■ KX - F2501R3

- Thiết bị giám sát tốc độ xe ở 1 làn đường
- Tần số phát sóng 24.125GHz
- Tốc độ giám sát từ 10-250Km/h
- Nhiệt độ hoạt động -30°C~+70°C
- Nguồn cấp DC 12V/AC 24V



87.800.000

■ KX - F9412TN5

- Đầu ghi hình IP chuyên dụng cho giao thông.
- Hỗ trợ 12 kênh IP và 4 kênh Analog.
- Bảo động 4 IN / 4 OUT, âm thanh 2 chiều.
- 4 ổ cứng cho loại 3.5inch và 2.5inch.
- Hiển thị 1 VGA và 1 HDMI, 8 cổng RJ45

CAMERA CHỐNG CHÁY NỔ



9.700.000

■ KX - F16FL

- Đèn Led Flash ánh sáng trắng.
- Hỗ trợ chụp ảnh cho camera vào ban đêm giúp cải thiện màu sắc. Nhìn rõ màu sắc xe, khoảng cách tốt nhất từ 18-25m
- Hỗ trợ điều khiển qua cổng RS485
- Hỗ trợ đồng bộ chụp ảnh với camera.



27.800.000

■ KX - FL300A

- Đèn Flash ánh sáng trắng
- Điều khiển công suất chính xác và ổn định, công nghệ ổn định điện tiên tiến.
- Hỗ trợ 1 làn xe.
- Thời gian xử lý thấp, dưới 80ms, hỗ trợ chụp nhanh 2 ảnh liên tục. Dưới môi trường không ánh sáng, hỗ trợ máy ảnh trợ lực để chụp nhanh rõ ràng, mẫu xe và mặt lái xe. Chế độ hỗ trợ đường dây tín hiệu ngăn mạch cho đèn là bình thường hay không.
- Dễ cài đặt.

CAMERA CHỐNG CHÁY NỔ



338.400.000

■ KX - FA2307PN

- Độ phân giải: 2.0 Megapixel
- Zoom quang 30x, zoom số 16x
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ & H265
- 50/60fps@ 2.0Mp(1920x1080)
- Ống kính: 4.5mm~135mm (67.8° ~ 2.4°)
- Auto tracking, IVS, điều khiển 3D
- Tốc độ: 40%/s, xoay ngang 360°
- Bảo động: 2 in/ 2 out
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB, âm thanh 2 chiều, IP 68
- Chuẩn chống cháy nổ ATEX: II 2 G Ex db IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
- IECEx: Ex db IIC T6 Gb, Ex db IIC T6 Gb
- Vỏ được làm bằng Thép không gỉ 316L
- Trang bị cần gạt nước tự động



378.400.000

■ KX - FA2307IRPN

- Độ phân giải: 2.0 Megapixel
- Zoom quang 30x, zoom số 16x
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ & H265
- 50/60fps@ 2.0Mp(1920x1080)
- Ống kính: 4.5mm~135mm (67.8° ~ 2.4°)
- Auto tracking, IVS, điều khiển 3D thông minh
- Tầm xa hồng ngoại: 100m
- Bảo động: 2 in/ 2 out
- Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB, âm thanh 2 chiều, IP 68
- Chuẩn chống cháy nổ ATEX: II 2 G Ex db IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
- IECEx: Ex db IIC T6 Gb, Ex db IIC T6 Gb
- Vỏ được làm bằng Thép không gỉ 316L
- Trang bị cần gạt nước tự động

CAMERA CẢM BIẾN NHIỆT VÀ CAMERA CHỐNG ẦM MÒN



380.000.000

■ KX - F1307TN

- . 640 x 512 VOX công nghệ cảm biến nhiệt
- . Ống kính Athermalized, focus-free
- . Hỗ trợ đo nhiệt độ -40 °C ~ 550 °C
- . Hỗ trợ ROI, phát hiện chuyển động, bảng màu nhiệt độ.
- . IP67, PoE, -40 °C ~ 60 °C
- . Tri-Mode cho đầu ra video: IP / HDCVI / Analog



390.000.000

■ KX - F1459TN2

- . 640 x 512 VOX công nghệ cảm biến nhiệt 1/1.9" 2Megapixel Sony CMOS
- . Công nghệ starlight, true WDR(120db)
- . Ống kính Athermalized, focus-free
- . Hỗ trợ đo nhiệt độ với cảm biến nhiệt độ <40mK, với 18 chế độ màu trong đo nhiệt
- . Hỗ trợ các tính năng thông minh IVS
- . Ống kính: 3.95~177.7mm, zoom quang 45X
- . Hỗ trợ ROI, phát hiện chuyển động
- . Tri-Mode: IP / HDCVI / Analog
- . Thẻ nhớ lên đến 256GB, Chuẩn nén H265
- . IP67, PoE +, -40 °C ~ 70 °C



59.000.000

■ KX - FA20

- . Camera chuyên dụng vỏ được thiết kế với thép không gỉ 316L chống ăn mòn tối đa. 2 MP, 30x optical zoom
- . WDR 120db, 3D- DNR
- . Hồng ngoại khoảng cách 100m
- . Chuẩn nén H265+ & H264



99.000.000

■ KX - FA2307N

- . Độ phân giải: 2.0 Megapixel
- . Zoom quang 30x, zoom số 16x
- . Chuẩn nén hình ảnh: H.265+ & H265
- . 50/60fps@ 2.0Mp(1920x1080).
- . Ống kính: 4.5mm~135mm (67.8°~2.4°)
- . IVS, điều khiển 3D thông minh
- . Bảo động: 7 in/ 2 out
- . Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD lên đến 128 GB, âm thanh 2 chiều
- . Chuẩn chống cháy nổ ATEX: II 2 G Ex db IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
- . IECEx : Ex db IIC T6 Gb, Ex db IIC T6 Gb
- . Vỏ bằng Thép không gỉ 304
- . Trang bị cần gạt nước tự động, IP68
- . Nhiệt độ hoạt động -40~+60°C

VIDEO WALL



190.000.000

■ KX - F4KM4

- . Trung tâm quản lý sử dụng cho các dự án lớn hỗ trợ tối đa 60 màn hình
- . Hỗ trợ xuất hình 80ch@4K or 320ch@1080P or 720ch@720P or 1500ch@D1 signal decoding (full configured)
- . Hỗ trợ chia khung hình 1/4/6/8/9/16/25/36 trên tối đa 60 màn hình
- . Hỗ trợ tối đa 10 card video input, 10 card video output
- . Hỗ trợ 6 cổng RJ45 200~240V AC



59.800.000

■ KX - FVO06H

- . Card Video output cho giải pháp Video wall (lắp vào trung tâm KX-F4KM4)
- . Hỗ trợ 6 cổng HDMI
- . Chuẩn nén H.265
- . Hỗ trợ độ phân giải 32CH@1080P, support resolution: 4000*3000@15fps, 3840*2160@30fps, 1920*1080@60fps, 1280*1024@60fps
- . Hỗ trợ giải mã 8CH@12MP(15fps)/8CH@4K/32CH@1080P/72CH@720P/150CH@D1



53.800.000

■ KX - FM4K02

- . Bộ video wall sử dụng cho mục đích đơn giản hỗ trợ 4 màn hình
- . Hỗ trợ xuất hình 4K 4CH@4K/16CH@1080P/36CH@720P/64CH@D1/64CH@960H
- . Hỗ trợ chia khung hình 1/4/6/8/9/16/25/36
- . Hỗ trợ 4 cổng HDMI
- . DC12V, 4A

SẢN PHẨM DÀNH CHO DỰ ÁN CHUYÊN NGHIỆP

Bên cạnh những mã hàng phổ thông và mã hàng Dự án, KBVISION sẽ có những mã hàng chuyên biệt dành cho Dự án lớn. Các công ty Tích hợp hệ thống (SI) hoặc các công ty có công trình lớn vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên Kinh doanh - nhân viên Hỗ trợ Dự án của chúng tôi để có chính sách hỗ trợ đặc biệt về mã hàng Dự án lớn, tư vấn Giải pháp, Kỹ thuật đặc thù.

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH / KHÓA THÔNG MINH

IP SYSTEM



6.700.000

■ KX - VDP01HN

- . Màn hình TFT LCD 7 inch, hỗ trợ cảm ứng.
- . 5 nút nhấn cảm ứng
- . Hỗ trợ 6 kênh báo động và 1 kênh xuất
- . Hỗ trợ kết nối 32 camera IP
- . Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD
- . Loại âm tường
- . Kết hợp được với chuông cửa wifi



5.180.000

■ KX - VDP01GN

- . Camera 1.0MP
- . Kính cường lực
- . Hỗ trợ mở cửa bằng thẻ từ, mở khóa từ xa
- . Hỗ trợ ghi âm tiếng nói và hình ảnh của người đến.
- . Hỗ trợ đèn led nhìn ban đêm
- . Hỗ trợ khóa điện



9.980.000

■ KX - VDP22GN-P

- . Camera 2.0MP, góc nhìn 140°
- . Vật liệu thép không gỉ
- . Hỗ trợ nhìn ban đêm. Mở khóa từ xa
- . Tích hợp ghi âm tiếng nói và hình ảnh của người đến.
- . Lắp ở khu vực có mái hiên hay trước căn hộ chung cư (hạn chế nước mưa)
- . Chuẩn kháng nước, chống va đập: IP55, IK7



13.380.000

■ KX - VDP03GN

- . Hiển thị màn hình 3.5inch, camera 1.3MP
- . Quản lý tập trung giám sát và các cuộc đàm thoại, hỗ trợ mở cửa bằng password hoặc thẻ từ, mở cửa từ xa qua phần mềm điện thoại
- . Ghi âm và lưu trữ hình ảnh
- . Mở rộng chức năng báo động.
- . Chuyên dùng cho căn hộ chung cư.
- . Hỗ trợ đèn led nhìn ban đêm
- . Hỗ trợ khóa điện, chất liệu nhôm tản nhiệt

Wifi IP SYSTEM



6.300.000

■ KX - VDP02GWN

- . Camera 2.0MP, góc nhìn rộng 125 độ. Luồng chính: 720P, Luồng phụ: 1080P
- . Hỗ trợ hồng ngoại, 3DDNR, Chống ngược sáng 120dB, H.264, IRC.
- . Đàm thoại 2 chiều, chống vang tiếng, chống ồn.
- . Thiết kế vỏ nhôm mỏng nhẹ.
- . Kích thước: 150mmx100mmx24.8mm
- . Kết nối: Wifi, LAN
- . Chuẩn chống bụi nước: IP65
- . Mở khóa bằng thẻ (10.000 thẻ), app, và màn hình trong nhà



6.980.000

■ KX - VDP01HWN

- . Màn hình TFT LCD 7 inch, hỗ trợ cảm ứng, 1024x600
- . Giám sát IPC
- . Tích hợp 6 kênh báo động vào, 1 kênh báo động ra
- . Micro SD card, tối đa 32GB
- . Record & Snapshot (thẻ Micro SD)
- . Wifi (IEEE802.11b/g/n) 50m

HOTEL SMARTLOCK



3.800.000

■ KB - ICRO1

- . Thiết bị đọc và chép thẻ từ
- . Kết hợp với phần mềm quản lý khách sạn



13.800.000

■ KB - SLTO1

- . Đọc thông tin khóa
- . Cài đặt mã số của khóa



90.000

■ KB - IDRO1

- . Thẻ từ
- . IC card frequency 13.56MH

VILLA SMARTLOCK



13.800.000

■ KB - SL01FS

- . Khóa thông minh dành cho nhà riêng
- . 3 cách mở cửa: thẻ từ, password và chìa khóa
- . Mật khẩu: xxx + mật khẩu + xxx
- . Tự động khóa khi nhập sai mật khẩu hoặc thẻ từ nhiều lần
- . Chế độ báo động khi nguồn yếu
- . Lưu trữ tối đa 50 thẻ, 50 mật khẩu
- . Tiêu chuẩn Châu Âu



23.800.000

■ KB - SL02FS

- . Khóa thông minh dành cho nhà riêng
- . 4 cách mở cửa: thẻ từ, password, chìa khóa, vân tay, màu bạc
- . Mật khẩu: xxx + mật khẩu + xxx
- . Tự động khóa khi nhập sai mật khẩu hoặc thẻ từ nhiều lần
- . Chế độ báo động khi nguồn yếu
- . Lưu trữ tối đa 50 thẻ, 50 mật khẩu
- . Tiêu chuẩn Châu Âu



23.800.000

■ KB - SL02FK

- . Khóa thông minh dành cho nhà riêng
- . 4 cách mở cửa: thẻ từ, password, chìa khóa, vân tay, màu đen
- . Mật khẩu: xxx + mật khẩu + xxx
- . Tự động khóa khi nhập sai mật khẩu hoặc thẻ từ nhiều lần
- . Chế độ báo động khi nguồn yếu
- . Lưu trữ tối đa 50 thẻ, 50 mật khẩu
- . Tiêu chuẩn Châu Âu

THIẾT BỊ CHẤM CÔNG - KIỂM SOÁT RA VÀO NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT



12.400.000

■ KX - FR04AC

- . Màn hình cảm ứng LCD 4.3inch
- . Tích hợp camera 2.0MP, hỗ trợ đèn ánh sáng trắng và hồng ngoại.
- . Chấm công, kiểm soát ra vào bằng khuôn mặt, thẻ từ và mật khẩu.
- . Hỗ trợ 500 người dùng, 500 hình ảnh khuôn mặt, 500 thẻ, 500 password, 150.000 lượt ghi.
- . Có thể hoạt động độc lập và offline.
- . Khoảng cách nhận diện từ 0.3m - 1.5m
- . Tốc độ nhận diện 0.3s/ người, tỉ lệ chính xác 99.5%.
- . Hỗ trợ phát hiện khuôn mặt thật hoặc ảnh.
- . Nguồn DC12V, 1.5A
- . Lắp trong nhà (trên tường hoặc để bàn), thiết kế nhỏ gọn, hiện đại



70.000.000

■ KX - FR01AC

- . Màn hình 7 inch (1024x600)
- . Hỗ trợ Camera 2.0MP, WDR (120dB), tự động cân bằng ánh sáng.
- . Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt, Password, hoặc theo lịch trình
- . Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt (khoảng cách từ 0.3m-2.0m), tốc độ nhận diện: 0.35s/khuôn mặt.
- . Khả năng lưu: 50.000 users, 50.000 khuôn mặt, 50.000 password, 50 tài khoản admin, và 100.000 lần ghi.
- . Hỗ trợ đèn ánh sáng trắng và đèn hồng ngoại tự động
- . Nguồn 12VDC 2A



138.000.000

■ KX - FR02AC-T

- . Màn hình 2.5D, 7 inch (1024x600)
- . Hỗ trợ Camera 2.0MP, WDR (120dB), tự động cân bằng ánh sáng.
- . Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt, IC Card, Password, hoặc Kết hợp
- . Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt (khoảng cách từ 0.3m-2.0m), tốc độ nhận diện: 0.2s/khuôn mặt.
- . Hỗ trợ chấm công liên tục không dừng.
- . Hỗ trợ phát hiện thân nhiệt, dây nhiệt độ đo từ 30 đến 50 độ C, khoảng cách phát hiện từ 0.3m-1.8m, sai số +/- 0.5 độ.
- . Khả năng lưu: 100.000 users, 100.000 khuôn mặt, 100.000 thẻ, 100.000 password, 50 tài khoản admin, và 300.000 lần ghi.
- . Hỗ trợ phát hiện khẩu trang, đưa ra cảnh báo khi không đeo khẩu trang.
- . Hỗ trợ đèn ánh sáng trắng, đèn hồng ngoại tự động
- . Nguồn 12VDC 2A

SWITCH ETHERNET



258.000

KX - ASW04T1

- Switch Layer 2, 5 port
- Hỗ trợ 100 Mbps mỗi port
- Thiết kế nhỏ gọn: Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ giúp dễ dàng triển khai
- Plug and play: cài là nhận, không cần cấu hình
- Áp dụng nhựa chất lượng cao thân thiện với môi trường
- 24x7: Hiệu suất ổn định cho hoạt động lâu dài
- Nguồn 5V/500mA DC



330.000 **NEW**

KX - ASW08-T

- Switch Ethernet 8 port
- 8 cổng Fast Ethernet, hỗ trợ 100 Mbps mỗi port
- Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u và IEEE802.3X
- Thiết kế nhỏ gọn: Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ giúp dễ dàng triển khai
- Khả năng chuyển đổi: 1.6G.
- Bộ nhớ lưu trữ MAC: 1K
- Hiệu suất ổn định cho hoạt động lâu dài
- Nguồn 5V/500mA DC
- Chống sét: 2KV



700.000 **NEW**

KX - CSW04

- Switch Gigabit 5 port
- 5 cổng Gigabit Ethernet (5*10/100/1000 Base-T)
- Tốc độ truyền tải 7.44Mbps
- Công suất chuyển mạch 10G
- Bộ nhớ gói tin 1Mb
- Tần nhiệt tốt, hiệu suất ổn định cho hoạt động lâu dài
- Nguồn 5V/0.6A DC
- Chống sét: 4KV



1.490.000 **NEW**

KX - CSW08

- Switch Gigabit 8 port
- 8 cổng Gigabit Ethernet (8*10/100/1000 Base-T)
- Tốc độ truyền tải 11.9 Mbps
- Công suất chuyển mạch 16G
- Bộ nhớ gói tin 1.5Mb
- Tần nhiệt tốt, hiệu suất ổn định cho hoạt động lâu dài
- Nguồn 9V/1A DC
- Chống sét: 4KV



2.900.000 **NEW**

KX - CSW16

- Switch Gigabit 16 port Layer 2
- 16 cổng Gigabit Ethernet (16*10/100/1000 Base-T)
- Tốc độ truyền tải 23.8 Mbps
- Công suất chuyển mạch 32G
- Bộ nhớ gói tin 2Mb
- Tần nhiệt tốt, hiệu suất ổn định cho hoạt động lâu dài
- Nguồn AC100V-AC240V
- Chống sét: 6KV



3.930.000 **NEW**

KX - CSW24

- Switch Gigabit 24 port Layer 2
- 24 cổng Gigabit Ethernet (24*10/100/1000 Base-T)
- Tốc độ truyền tải 35.7 Mbps
- Công suất chuyển mạch 48G
- Bộ nhớ gói tin 2Mb
- Tần nhiệt tốt, hiệu suất ổn định cho hoạt động lâu dài
- Nguồn AC100V-AC240V
- Chống sét: 6KV



1.300.000

KX - ASW04P1

- Switch PoE 4 port (Hỗ trợ 1 cổng mạng)
- 4 x 10/100Mbps PoE Ports + 1 x 100Mbps Uplink port
- Chế độ mở rộng đường truyền lên đến 250m cho cáp cat6 (10 Mbps)
- Tổng công suất cho 4 cổng POE là 36W
- Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3at hoặc 4xIEEE802.3af DPs
- Chống sét cấp độ 3 (lên đến 2KV)
- Chống sét: 2KV
- Nguồn: AC100V-AC240V



1.300.000

KX - ASW04P2

- Switch PoE 4 port (Hỗ trợ 2 cổng mạng)
- 4 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 x 100Mbps Uplink port
- Hỗ trợ chế độ mở rộng đường truyền lên đến 250m cho cáp cat6 (10 Mbps)
- Tổng công suất cho 4 cổng POE là 36W
- Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3at/IEEE802.3af
- Chống sét: 6KV
- Nguồn: AC100-AC240V



2.080.000 **NEW**

KX - ASW08-P

- Switch PoE 8 port (Hỗ trợ 2 cổng mạng)
- 8 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 x 100Mbps Uplink port
- Hỗ trợ chế độ mở rộng đường truyền lên đến 250m cho cáp cat6 (10 Mbps)
- Tổng công suất cho 8 cổng POE là 65W
- Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3at/IEEE802.3af
- Chống sét: 6KV
- Nguồn: AC100-AC240V



2.640.000

KX - ASW08P1

- Switch PoE 8 port (Hỗ trợ 1 cổng mạng)
- 8 x 10/100Mbps PoE Ports + 1 x 100Mbps Uplink port
- Hỗ trợ chế độ mở rộng đường truyền lên đến 250m cho cáp cat6 (10 Mbps)
- Tổng công suất cho 8 cổng POE là 96W
- Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE
- Hỗ trợ 1 cổng Hi-PoE 30W cho camera Speedome (màu cam)
- Chống sét: 4KV
- Nguồn: DC 48-57V Adapter



3.720.000 **NEW**

KX - ASW08-P2

- Switch PoE 8 port (Hỗ trợ 2 cổng mạng)
- 8 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 x 100Mbps Uplink port
- Hỗ trợ chế độ mở rộng đường truyền lên đến 250m cho cáp cat6 (10 Mbps)
- Tổng công suất cho 8 cổng POE là 96W
- Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE
- Hỗ trợ 1 cổng Hi-PoE 60W cho camera Speedome (màu cam)
- Chống sét: 2KV
- Nguồn: DC 48-57V Adapter



8.700.000

KX - CSW16SFP2

- Switch PoE 16 port
- 16 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 SFP ports 1000Mbps + 2 port Uplink 1000Mbps
- Đường truyền hiệu dụng cho cổng PoE: <= 100m cáp cat5 hay cat6 (10/100Mbps).
- Chế độ mở rộng đường truyền lên đến 250m cho cáp cat6 (10 Mbps)/ cổng SFP: 0-100km
- Tổng công suất PoE tối đa 190W cho tất cả các cổng PoE
- Hỗ trợ 2 cổng Hi-PoE 60W cho camera Speedome (màu cam)
- Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- Nguồn: AC100-240V 50/60Hz, Chống sét: 4KV
- Hỗ trợ giao diện web để quản lý

SWITCH ePOE



10.800.000

KX - CSW24SFP2

- Switch PoE 24 port
- 24 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 SFP ports 1000Mbps + 2 port Uplink 1000Mbps
- Đường truyền hiệu dụng cho cổng POE: <= 100m cáp cat5 hay cat6 (10/100Mbps).
- Chế độ mở rộng đường truyền lên đến 250m cho cáp cat6 (10Mbps)/ cổng SFP: 0-100km
- Tổng công suất PoE tối đa 240W cho tất cả các cổng PoE
- Hỗ trợ 2 cổng Hi-PoE 60W cho camera Speedome (màu cam)
- Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- Nguồn: AC100-240V 50/60Hz, Chống sét: 4KV
- Hỗ trợ giao diện web để quản lý



4.300.000

KX - CSW04iP1

- Switch ePoE 4 port
- 4 x 10/100Mbps PoE Ports + 1 x 1000Mbps Uplink port + 1 x 1000Mbps Base-X (cổng quang)
- Đường truyền hiệu dụng cho cổng ePoE: 800m (10Mbps) cho cáp mạng cat6 và 600m (10Mbps) cho cáp mạng cat5e
- Công suất PoE lên đến 30W cho các cổng 1,2,3, - Cổng 4 công suất đến 60W
- Công suất tổng cho tất cả các cổng: 96W
- Hỗ trợ chuẩn PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- Hỗ trợ đèn báo tín hiệu
- Chống sét 4KV
- Nguồn: Adapter DC48-57V



6.580.000

KX - CSW08-eP

- Switch ePoE 8 port
- 8 x 10/100 Base-T (cổng PoE) + 1 x 1000 Base-X (cổng quang) + 1 * 10/100/1000 Base-T (Uplink)
- Hỗ trợ truyền PoE khoảng cách xa lên đến 800m với công nghệ ePoE
- Hỗ trợ 2 cổng Hi-PoE (màu cam) dành cho camera Speedome
- Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- Hỗ trợ đèn báo hiển thị trạng thái
- Công suất: Port1,5≤60W, Port2,3,4,6,7,8≤30W, Tổng ≤120W
- Nguồn: DC48-57V Adapter
- Chống sét: 4KV

MÀN HÌNH TEST CAMERA



4.300.000

KX - T01

- Kích thước 4.3" TFT, độ phân giải 480 x 272
- Hỗ trợ HDCVI(4K) / AHD(4MP) / TVI(5MP) / CVBS
- Nguồn DC 12 V / 1A cho 1 camera
- Hỗ trợ menu OSD, PTZ
- Hỗ trợ audio, RS-485
- Sạc pin qua cổng USB
- Nhỏ gọn và di động, có dây đeo cổ tay có thể tháo rời
- Pin lithium 2 x 18650, tối đa 14.8Wh, hoạt động khoảng 8 giờ

CÁP KBVISION



2.800.000

■ Cáp C5E1

Cáp UTP CAT5e
 . Chất liệu 99,97% đồng nguyên chất.
 . Vô chịu nhiệt cao, chống phát sinh tia lửa khi có sự cố trên đường truyền
 . Đường kính lõi đồng: 0,45 mm ± 0,01 mm
 . Vỏ cách điện lõi dây: HDPE, độ dày 0,18mm, đường kính: 0,81mm ± 0,1mm
 . Vật liệu vỏ dây: PVC, độ dày 0,5 mm, đường kính: 4,7 mm ± 0,3 mm

CÁP UNISAT



1.320.000 / 1.940.000

■ CÁP ĐỒNG TRỰC

. Cáp 5C, 128 sợi mát,
 . 1 lớp bạc chống nhiễu / 2 lớp bạc chống nhiễu
 . Dài 305m



2.580.000

■ Cáp mạng CAT5e

4 cặp lõi đồng nguyên chất
 Đường kính lõi : 0.47±0.005mm
 Chiều dài cuộn dây : 305m
 Vỏ dây : 5.0±0.2mm

DÂY CÁP LIỀN NGUỒN



11.000/m
 2.200.000/cuộn 200m
 3.500.000đ/cuộn 305m

■ CU (Màu trắng)

. Dây tín hiệu bằng đồng
 . Tiết diện 1,0 mm.
 . 128 sợi chống nhiễu.
 . Có dầu chống ẩm.
 . Dây dẫn điện bằng đồng. 2x0.5



7.600/m
 1.520.000/cuộn 200m
 2.320.000/cuộn 305m

■ CCS-CCA (Màu trắng)

. Dây tín hiệu bằng hợp kim đồng
 . Tiết diện 0.9 mm.
 . 80 sợi chống nhiễu.
 . Có dầu chống ẩm.
 . Dây dẫn điện bằng hợp kim đồng. 2x0.5



8.400/m
 1.680.000/cuộn 200m
 2.560.000/cuộn 305m

■ CCS-CU (Màu trắng)

. Dây tín hiệu bằng hợp kim
 . Tiết diện 0.8mm.
 . 80 sợi chống nhiễu.
 . Dây dẫn điện bằng đồng. 2x0.5



9.200/m
 1.840.000/cuộn 200m
 2.800.000/cuộn 305m

■ CU-CCA (Màu trắng)

. Dây tín hiệu bằng đồng
 . Tiết diện 0.8mm.
 . 80 sợi chống nhiễu.
 . Dây dẫn điện bằng hợp kim đồng 2x0.5
 . Có dầu chống ẩm.

NGUỒN



Nguồn điện tử
 Chất lượng cao

100.000

■ PA - 003A

. Nguồn vào: AC 100-220V/50Hz
 . Nguồn ra: DC 12V / 2000mA



Nguồn Speed Dome

740.000

■ 24V/3A

. Nguồn sử dụng cho Camera speedome 3A



Nguồn POE

234.000

■ QTF-PEU2A

. POE Injector DC12V2A, 48V to 12V



240.000

■ 12V/4A

. Nguồn sử dụng cho đầu ghi 4A



Nguồn điện tử
 Chất lượng cao

58.000

■ SN-002A

. Input: AC 220V/ 50Hz.
 . Output: DC 12V-2000mA

NGUỒN TỔNG



350.000

■ / PB - 04

. Nguồn vào: AC 220-240V/50Hz
 . Nguồn ra: DC 12V/10A



460.000 / 620.000

■ PB - 05 / PB - 07

. Nguồn vào: AC 220-240V/50Hz
 . Nguồn ra: DC 12V - 15A / DC 12V - 20A



800.000

■ PB - 06

. Nguồn vào: AC 220-240V/50Hz
 . Nguồn ra: DC 12V / 30A

CHÂN ĐỂ XOAY



1.660.000

■ PTS-301

. Gắn ngoài trời
 . Chiều xoay: ngang 350° / dọc 90°
 . Tốc độ: 6°/s
 . Nguồn: 220V AC



500.000

■ PTS-306

. Gắn trong nhà
 . Chiều xoay: ngang 350°
 . Tốc độ: 6°/s.
 . Nguồn: 220V AC

CHÂN ĐỂ CỐ ĐỊNH



516.000

■ QTA - VDP01

. Chân đế âm tường cho chuông cửa màn hình



60.000

■ QTA - J101N

. Chân đế camera dome, nhựa
 . Màu trắng, 6,5 x 12,5cm



32.000

■ QTA - J204M

. Chân đế loại trung, đen/ trắng
 . Bề mặt nhựa, 15cm



98.000

■ QTA - J205

. Chân đế loại lớn, ngoài trời
 . Màu trắng, có căn chỉnh, kích thước 32cm



290.000

■ QTA - J302

. Chân đế loại lớn, ngoài trời
 . Kích thước: 32cm



360.000

■ QTA - KK04

. Vỏ nhôm ngoài trời, loại lớn
 . Kích thước: 12 x 10 x 33cm

PHỤ KIỆN KHÁC



580.000

■ QTA-A3

. Micro thu âm thanh, gắn kèm với hệ thống camera quan sát loại tốt
 . Cấp nguồn 12V



380.000

■ QTA-A4

. Micro thu âm thanh
 . Loại tốt
 . Cấp nguồn 12V



8.000 / 4.000

■ Jack BNC / Jack F5

. Jack BNC (đầu jack)
 . Jack F5 (đuôi jack)

BỘ KHUYẾT ĐẠI



44.000

■ BALUN C

. Thiết bị chuyển đổi dành cho cáp mạng (Sử dụng được cho tất cả các loại HD Analog: AHD/ CVI/TVI/ ANALOG)



58.000

■ BALUN V

. Thiết bị chuyển đổi dành cho cáp mạng (Sử dụng được cho tất cả các loại HD Analog : AHD/ CVI/TVI/ ANALOG)



520.000

■ PFM 820

. Bộ tool chuyển hệ Camera HDCVI/AHD/ HDTVI/CVBS

Ổ CỨNG TOSHIBA



CỰC HOT

- Chuẩn HDD 3.5", SATA3 6 Gb/s
- Dung lượng lưu trữ 3000Gb
- Tốc độ vòng quay 5.900rpm
- Cache 32MB
- Hoạt động liên tục 24x7 trên các thiết bị lưu trữ

1TB 1.380.000	2TB 1.840.000	3TB 2.500.000	4TB 3.090.000
6TB 4.650.000	8TB 6.040.000	10TB 8.090.000	

LIÊN HỆ

HÀNG CHÍNH HÃNG
BẢO HÀNH 36 THÁNG

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC



Số giấy chứng nhận

Thời gian còn hiệu lực

Tên Đại lý

Địa chỉ Đại lý

Tên & địa chỉ của hãng tại Mỹ

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG ISO CỦA KBVISION



CERTIFICATE
No. 1869293400288-QMS

THIS IS TO CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF
KBVISION VIETNAM DISTRIBUTION COMPANY LIMITED
Head office: No. 27B Lũy Bán Bích Street, Hoa Thành Ward, Tân Phú District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Has been assessed and found to conform with the requirements of the following standard:
STANDARD
ISO 9001:2015
SCOPE CERTIFIED:
IMPORT, DISTRIBUTION, ASSEMBLY, INSTALLATION
OF SURVEILLANCE CAMERA

Certification: 27-Mar-2020
Issue date: 27-Mar-2020
Valid date: 26-Mar-2023
Details to decision no.: 27032004-QD-ISOCERT

Approved to bear certification mark

ISO 9001:2015

ISO CERT INTERNATIONAL CERTIFICATION AND INSPECTION BODY STOCK COMPANY



GIẤY CHỨNG NHẬN
Số 1869293400288-QMS

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI KBVISION VIỆT NAM
Trụ sở: 27B Lũy Bán Bích, Phường Hoa Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn:
TIÊU CHUẨN
ISO 9001:2015
PHẠM VI CHỨNG NHẬN:
NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI, LẮP RÁP, LẮP ĐẶT
CAMERA GIÁM SÁT.

Ngày chứng nhận: 27/03/2020
Ngày phát hành: 27/03/2020
Ngày hết hạn: 26/03/2023
Chỉ số tại quy tắc định số: 27032004-QD-ISOCERT

Được phép sử dụng dấu chứng nhận

ISO 9001:2015

ISO CERT INTERNATIONAL CERTIFICATION AND INSPECTION BODY STOCK COMPANY

Quan sát nhiều hơn. Lưu trữ nhiều hơn.



- Hỗ trợ ghi hình lên đến 32 kênh HD đồng thời
- Hoạt động liên tục 24/7 trên các thiết bị DVR
- Đảm bảo môi trường yên tĩnh, tiết kiệm điện năng
- Giải pháp lưu trữ Video cho hệ thống giám sát chuyên nghiệp

1TB | 1.420.000

2TB | 1.910.000

3TB | 2.730.000

4TB | 3.190.000

6TB | 4.890.000

8TB | 6.120.000

Ai8TB | 6.150.000

10TB | 8.200.000

12TB | 10.100.000

14TB | 11.600.000

16TB | 12.600.000



SkyHawk™ AI

SkyHawk AI là sản phẩm dành riêng cho ghi hình qua camera thông minh 24/7. Sản phẩm hỗ trợ dung lượng lên tới 14TB, đồng thời tích hợp firmware Image Perfect AI giúp ghi hình liên tục, mượt mà, không bỏ lỡ bất kỳ khung hình nào. Đặc biệt, SkyHawk Health Management - phần mềm được tích hợp trong đầu ghi lại giúp phòng ngừa, can thiệp và phục hồi những nguy cơ với dữ liệu của hệ thống.

Lợi ích:

- **Được thiết kế cho khối lượng công việc nặng:**
SkyHawk AI được thiết kế cho khối lượng công việc lên tới 550TB/năm, tức là gấp 3 lần khối lượng công việc của các ổ cứng giám sát tiêu chuẩn.
- **Hỗ trợ 32 luồng AI:**
Ghi hình đồng thời và hoàn hảo cho tối đa 64 camera HD.
- **Đáng tin cậy:** Để an tâm lâu dài, SkyHawk AI được bảo hành 3 năm và hỗ trợ nâng cấp gói cứu trợ dữ liệu SRS 2 năm


Ứng dụng phù hợp nhất

- Đầu ghi hình qua mạng (NVR)
- Hệ thống NVR có tích hợp AI



Giải pháp công nghệ lưu trữ IT 4.0

CHO HỆ THỐNG GIÁM SÁT CỦA BẠN



Cấu trúc công nghệ 4.0 đã giúp ổ cứng Seagate hoạt động ở hiệu suất cao nhất trong mọi giai đoạn của dữ liệu, nhờ đó các nhân viên an ninh sẽ nâng cao được khả năng thu thập, phân tích theo thời gian thực, duy trì và bảo vệ dữ liệu.

Cấu trúc giám sát công nghệ 4.0



Thiết bị đầu cuối

Ghi hình ảnh, thu thập, phân tích và là ghi nhớ đệm




Camera & thiết bị IoT



Tại biên

Nén, lưu trữ và cải thiện dựa trên trí thông minh nhân tạo (AI)



NVR/DVR/trung tâm dữ liệu nhỏ



Cloud

Hợp nhất và tập trung cho Big Data và Deep learning



Trung tâm dữ liệu Back-End IP SAN



THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI

Ổ cứng SkyHawk™ ghi lại dữ liệu một cách an toàn từ các thiết bị đầu cuối như camera, nơi dữ liệu vẫn còn trên đầu ghi DVR để dễ dàng truy xuất và phát lại.



TẠI BIÊN

- Các đầu ghi NVRs ghi nhận dữ liệu tại biên được hỗ trợ bởi tính năng phân tích hình ảnh và siêu dữ liệu của ổ cứng SkyHawk™ và ổ cứng SkyHawk™ AI giúp đưa ra phân tích nhanh tại chỗ trước khi đẩy toàn bộ dữ liệu về hệ thống tập trung backend phục vụ các hoạt động deep learning.



CLOUD

- Với mức lưu trữ lên tới petabyte từ hàng ngàn cameras, hệ thống máy chủ sử dụng ổ cứng Exos™ hoặc ổ SSD Nytro™ giúp tạo ra chuẩn lưu trữ doanh nghiệp để tăng mở rộng và an toàn, tập trung hóa các ứng dụng lưu trữ.

	SkyHawk™	SkyHawk™ AI	Exos™ (Helium)
Sản Phẩm			
Ứng Dụng	Đầu DVR và NVR hỗ trợ hoạt động giám sát cho doanh nghiệp SMB	Hệ thống NVR tích hợp khả năng xử lý AI	Trung tâm dữ liệu
Kích Thước	3.5 inch	3.5 inch	3.5 inch
Dung Lượng	8 TB, 6 TB, 4 TB, 3 TB, 2 TB, 1 TB	16 TB, 14 TB, 12 TB, 10 TB, 8 TB	16 TB, 14 TB, 12 TB, 10 TB, 8 TB, 6 TB, 4 TB, 2 TB, 1 TB
Health Management	8 TB, 6 TB, 4 TB	16 TB, 14 TB, 12 TB, 10 TB, 8 TB	-
Cảm Biến Chống Rung	Có	Có	Có
Số lượng Camera HD hỗ trợ	1 đến 64	2 đến 64	-
Mức Tải Làm Việc (TB/Năm)	180TB/năm	550TB/năm	550TB/năm
Phục Hồi Dữ Liệu	Tùy chọn	Tùy chọn	-
Bảo Hành	3 năm	3 năm	5 năm

Áp dụng đối với dung lượng từ 3TB trở lên



KBVISION

CAMERA CAO CẤP THƯƠNG HIỆU MỸ

VỀ KBVISION GROUP


KBVISION Group International LLC là một công ty công nghệ của Mỹ, có trụ sở chính tại San Jose, California, Hoa Kỳ. Thành viên sáng lập KBVISION Group International là những kỹ sư công nghệ hàng đầu tại thung lũng Silicon, từng làm việc tại các hãng công nghệ nổi tiếng như Google, Intel...

Ban đầu công ty tập trung phát triển phần mềm cho ngành thiết bị an ninh. Các sản phẩm nổi bật của công ty như phần mềm giám sát video KBiVMS Pro, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận dạng khuôn mặt, hành vi và phần mềm bảo mật cho ngành CCTV. Mục tiêu dài hạn của KBVISION Group là phát triển KB AiOS, một nền tảng mở với hiệu suất cao, chi phí thấp và cấp phép cho các nhà máy camera quan sát.

Công ty sau đó đã cực kỳ thành công trong việc mở rộng mảng kinh doanh phần cứng bằng các hợp đồng ODM với các đối tác sản xuất ở châu Á để cung cấp cho thị trường các dòng sản phẩm camera quan sát và thiết bị an ninh an toàn mang thương hiệu KBVISION và KB One với chất lượng tốt, độ bảo mật cao, dễ sử dụng và chi phí vô cùng cạnh tranh.



ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC



KBVISION GROUP INTERNATIONAL LLC

📍 **Silicon Valley Center**
2570 North First Street, Suite 200, San Jose,
California 95131, United States
☎ **+1 (408) 430-5414**
🌐 **kbvisiongroup.com**